


CATALOGUE DES PRODUITS 2021



Spécialiste pour la protection et la décoration des bois

[www.rubimonocoat.fr](http://www.rubiomonocoat.fr)

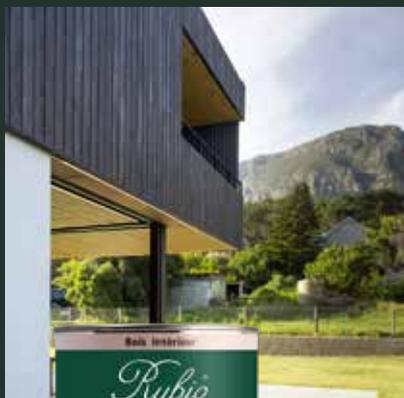

© Concept Store « Le Gendre Idéal », Studio HLG – Hélène Le Goff, Lamballe
 Rubio Monocoat Oil Plus 2C, mélange de: Bourbon, Inivible smoke et de Marron glacé sur Sapin brut



© Concept Store « Le Gendre Idéal », Lamballe
 Rubio Monocoat Oil Plus 2C, mélange de: Bourbon, Inivible smoke et de Marron glacé sur Sapin brut



© Terrasse, Belgique
 Rubio Monocoat Saturabois



© PVM Architects, Belgique
 Rubio Monocoat Oil Plus 2C, Custom made



© Terrasse Exotique, France
 Rubio Monocoat Saturabois



© SVB Management, Belgique
 Rubio Monocoat Oil Plus 2C, White sur Chêne



© La Varenne, France
 Rubio Monocoat FR, Storm Grey



© Hobsonville Home, Maison 6, Belgique
 Rubio Monocoat Oil Plus 2C, White sur Chêne

LÉGENDE

- Norme relative aux jouets EN 71-3
- Temps de séchage
- Durcissement
- Application
- Résistance
- Nettoyage du matériel
- Consommation
- Norme
- Emballage

INDEX

Technologie	04
Protection des bois en intérieur	07
Chantier spécifiques	34
Protection des bois en extérieur	41
Certifications et historique	61


HUILE RUBIO® MONOCOAT

PROTECTION DU BOIS SE BASANT SUR LA LIAISON MOLÉCULAIRE

Rubio® Monocoat est une référence pour la protection monocouche des bois. Sa technologie avancée de la liaison moléculaire avec les fibres du bois, permet aux huiles Rubio® Monocoat d'être écologiques (sans solvants, sans eau) et de protéger tous les types de bois en une seule couche. Les huiles Rubio® Monocoat sont très efficaces, durables mais aussi très économiques et faciles à utiliser.

LIAISON MOLÉCULAIRE

L'huile Rubio Monocoat se fixe rapidement dans les premiers microns de la surface du bois par sa réaction moléculaire (pas de formation de film, pas de méthode de saturation). Cette technologie unique distingue Rubio Monocoat depuis des années d'autres produits de protection du bois:

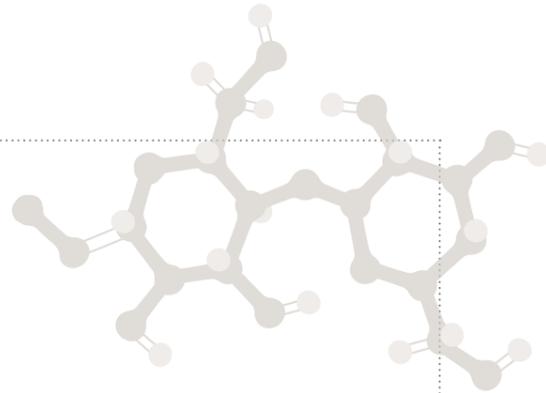

Vernis

- filmogène
- plusieurs couches (ponçage intermédiaire)
- irréparable
- aspect non naturel



Huiles et cires traditionnelles

- saturation
- plusieurs couches
- réparation difficile (chevauchements)
- entretien intensif



Huile Rubio Monocoat

- liaison moléculaire (pas de chevauchements)
- en une et unique couche !
- entretien facile
- garde l'aspect naturel du bois



Liaison moléculaire



ASPECT

Conserve le touché naturel du bois



UNIQUE

Liaison moléculaire avec le bois



FACILE

Entretien rapide, sans raccord, réparable



PROTECTION DURABLE

Testé selon la norme QUV 927-6 Grande stabilité des pigments aux UV. Finition non filmogène.



ÉCONOMIQUE

30 à 40 m² avec 1 litre



RAPIDE

Réel monocouche



ÉCOLOGIQUE

Sans eau, sans solvant, 0% COV. Sans formaldéhyde, sans métaux lourds. Conforme à la norme jouet



© Hôtel Marınca & Spa, France
 Rubio Monocoat Saturabois, Taupe sur CP Bouleau



© SVB Management, Belgique
 Rubio Monocoat Oil Plus 2C, White sur Chêne

INTÉRIEUR

Rubio Monocoat Oil Plus 2C	08
Rubio Monocoat Easy Déco	12
PRÉPARATION	14
APPLICATION	18
NETTOYAGE	26
PRÉ-COLORATION AVANT PROTECTION (OPTIONNEL)	31
CHANTIERS SPÉCIFIQUES	34
TABLEAU RÉCAPITULATIF	38

RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C

› COLORE ET PROTÈGE EN UNE SEULE COUCHE



Des surfaces



PARQUET



ESCALIER



PLAN DE TRAVAIL



PORTE INTÉRIEURE



MOBILIER



Rubio Monocoat Oil Plus 2C
est le partenaire parfait
pour vos projets !

Rubio Monocoat Oil Plus 2C

De l'huile de la dernière génération!

Rubio Monocoat Oil Plus 2C convient parfaitement pour les lieux aux grandes exigences d'élégance, de trafic et de tenue. En un temps record, colorez et protégez en une seule couche grâce à la liaison moléculaire unique de Rubio Monocoat.

Pour une protection renforcée et pour les lieux à forte fréquentation, utilisez Rubio Monocoat Métallisant Universel. Pour le nettoyage, utilisez Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray ou Concentré. Toujours utiliser Rubio Monocoat Accélérateur (Comp.B de séchage et de durcissement).

Rendement : 45 m²/L

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.



MANUEL - INDUSTRIEL - MONOBROSSE



5 JOURS



MANUEL: 1 LITRE = ± 30 - 50 M²



**A+ - EUROFINS GOLD LABEL
FIT FOR FOOD CONTACT
ALIMENTAIRE**



EN 71-3 (NORME JOUET)
Les surfaces traitées sont sans danger
pour un usage domestique.



± 24 HEURES



**ENSEMBLE A+B
DOUBLE BOÎTE: 350 ML - 1,3 L - 3,5 L**

Les certificats



Indoor Air Comfort Gold

Covers the following VOC requirements:
AgBB / ABG • A+ • M1 • Belgian VOC
Regulation • CDPH Section 01350 •
EMICODE EC1 Plus • LEED v4 Worldwide •
BREEAM International • BREEAM Norway
• Byggarbetsmiljöverket (BvB) section 6.
Emissions to indoor environment.



ATTENTION AUTO-COMBUSTION

La graine de lin est un produit naturel et est inflammable de par sa nature. Sur un chiffon, elle représente cependant un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit. Ce qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons utilisés. Ces derniers doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.

Rubio Monocoat vous offre un monde de couleurs

Choisir une couleur est totalement subjectif et dépend de l'envie et du goût de chacun. Nous vous proposons des couleurs, le rendu de celles-ci peut varier selon de nombreux critères : essence du bois, structure du support, lumière ambiante, contraste des éléments environnants ... De plus, la transparence des huiles Rubio Monocoat laisse deviner les dessins du bois et sa couleur d'origine. Les huiles Rubio Monocoat ne sont pas opacifiantes, la couleur du bois évoluera sous la finition. Le rendu final dépendra donc de l'aspect et de la couleur du bois traité. Rubio Monocoat Oil Plus 2C est disponible en 40 couleurs différentes qui enrichissent l'aspect et le toucher du bois. Ces teintes peuvent être mélangées entre elles.

C'est pourquoi nous vous conseillons fortement de tester les teintes (conditionnement 20 ml).



Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.



Rubio Monocoat, King of Colours

Depuis 2005, Rubio Monocoat est le roi des couleurs sur le bois. Rubio Monocoat Oil Plus 2C est disponible en 40 couleurs différentes soulignant l'aspect naturel du bois. Avec 14 pré couleurs optionnelles et la possibilité de les mélanger entre elles, nous pouvons affirmer sans risque que les possibilités sont illimitées quant au choix de la couleur. Si nécessaire, nous pouvons développer une couleur sur mesure pour votre projet. Voilà pourquoi Rubio Monocoat Oil Plus 2C est le partenaire idéal pour le marché aux projets !

Voici un aperçu des possibilités

 TREND COLOUR 2017 MIDNIGHT INDIGO	 TREND COLOUR 2017 NORDIC BLUE	 TREND COLOUR 2017 MORNING MIST	 TREND COLOUR 2017 VELVET GREEN	 TREND COLOUR 2017 PEACOCK GREEN
 TREND COLOUR 2017 CINNAMON BROWN	 TREND COLOUR 2017 TOUCH OF GOLD	 TREND COLOUR 2018 WINTER BLUSH	 TREND COLOUR 2018 FROST GREEN	 TREND COLOUR 2018 HEATHER PURPLE
 TREND COLOUR 2018 TEAL BLUE	 TREND COLOUR 2018 POMGRANATE PINK	 TREND COLOUR 2018 RUSTY BROWN		

Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.

RUBIO MONOCOAT EASY DÉCO

Des surfaces



Rubio Monocoat Easy Déco

Rubio Monocoat Easy Déco est une huile monocouche écologique, de finition et de protection pour les surfaces intérieures (lambris, meubles, parquets, menuiseries, escaliers, ...). Elle s'applique sur tous les bois et panneaux en fibres de bois type médium, médium teinté, OSB, aggloméré... En une seule couche, colorez, décorez et protégez vos bois en un temps record ! Rubio Monocoat Easy Déco offre des couleurs éclatantes pour répondre à toutes vos envies d'agencements et donner de la vie à vos intérieurs.

Pour une protection renforcée et pour les lieux à forte fréquentation, mélangez l'huile avec l'accélérateur et utilisez Rubio Monocoat Métallisant Universel. Pour le nettoyage, utilisez Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray ou Concentré. Toujours utiliser Rubio Monocoat Accélérateur (Comp.B de séchage et de durcissement).

Rendement : de 25 à 40 m²/L

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.



- MANUEL - INDUSTRIEL - MONOBROSSE**
- 5 JOURS**
- SUR BOIS: 1 L ± 40 m²**
SUR MDF: 1 L ± 25-30m²
- 7 JOURS** avec accélérateur
- EN 71-3 (NORME JOUET)**
Les surfaces traitées sont sans danger pour un usage domestique.
- ± 24 HEURES**
- FLACON: 20 ml - 100 ml - 0,5 L**
BOÎTE: 1 L - 2,5 L

Les certificats



ATTENTION
AUTO-COMBUSTION

La graine de lin est un produit naturel et est ininflammable de par sa nature. Sur un chiffon, elle représente cependant un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit. Ce qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons utilisés. Ces derniers doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.

14 Tendances Bois



7 Tendances Couleur



Application sur MDF teinté



Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.

PRÉPARATION

Une bonne préparation du support est essentielle pour une finition optimale. Rubio Monocoat propose deux produits que vous pouvez utiliser à cet effet.



Rubio Monocoat **Woodfiller Quick**

Mastic écologique, à durcissement rapide

Rubio est un mastic en poudre. Ce produit garantit un durcissement rapide. Il est utilisé en application intérieure uniquement. Rubio Monocoat Woodfiller Quick est écologique. Il se ponce très facilement. Le produit peut-être recouvert avec une huile pigmentée de la gamme Rubio Monocoat.

Disponible en trois couleurs:
Clair (Light) / Moyen (Médium) / Foncé (Dark).



Regarder la vidéo



COUTEAU DE PLAFONNEUR



PEUT ÊTRE PONCÉ APRÈS ± 2 HEURES



EAU



SEAU EN PVC:
0,5 KG - 5 KG - 25 KG

Mode d'emploi

Mélangez 5 portions de Rubio Monocoat Woodfiller Quick avec 2 portions d'eau. Le mélange doit être utilisé immédiatement. Peut être poncé après environ 2 heures à 20°C sous une humidité relative de 40%.

Le Rubio Monocoat Woodfiller Quick peut être légèrement bombé lors du séchage. Après mélange, le produit reste utilisable 35 minutes à une température ambiante de 20°C.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

Outils d'application possibles



Rubio Monocoat
Couteau
Multifonctions



Rubio Monocoat **Préparateur Intérieur**

Nettoyant de préparation pour les applications intérieures

Rubio Monocoat Préparateur Intérieur assure une tenue optimale des finitions intérieures Rubio Monocoat même sur bois neuf. Il dégraisse, dépoussière et ouvre les pores du bois. Son passage est obligatoire pour une tenue optimale de la finition (hors support spécifique type MDF, OSB, HDF, aggloméré cf.fiche technique de l'huile Rubio Monocoat à appliquer).



Regarder la vidéo



MANUAL



15 - 60 MINUTES



1 LITRE = ± 75 - 100 M²



ECOSPRAY: 100 ML - 500 ML - 1L

Mode d'emploi

ÉTAPE 1. Poncer et aspirer la surface.

ÉTAPE 2. Préparez la surface à l'aide d'un chiffon humidifié ou balai microfibre avec du Rubio® Monocoat Préparateur Intérieur.

ÉTAPE 3. Laisser sécher le bois jusqu'à ce qu'il retrouve son aspect naturel. Le temps de séchage varie de 15 min. à 1 heure, dépendant de la quantité de Rubio® Monocoat Préparateur Intérieur utilisé.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

Outils d'application possibles



Rubio Monocoat
Seau



Rubio Monocoat
Chiffon



Rubio Monocoat
Microfiber Pad



Rubio Monocoat **Tannin Primer**

Sous-couche préparatoire pour la prévention et le ralentissement des taches de tannins

Rubio Monocoat Tannin Primer est un primaire préventif à utiliser sur les bois tanniques en intérieur ou extérieur (semi abrité).

Rubio Monocoat Tannin Primer permet de prévenir et retarder l'apparition des traces tanniques de surface. Ce produit est idéal pour le parquet, mobilier, plan de travail, menuiseries extérieures en association avec les huiles de finition de la gamme Rubio Monocoat.

Sans résine ni polymère, la liaison moléculaire de nos huiles est garantie.

Rendement : 50 g/m²



© Traiter les taches de tannin



**MANUEL
MONOBROSSE**



EAU



± 20 M²/L



**FLACON: 100 ml - 1 L
BOÎTE: 5 L**

Mode d'emploi

ÉTAPE 1. Appliquez Rubio Monocoat Tannin Primer au manchon blanc, spalter ou par pulvérisation à raison de 50g/m².

ÉTAPE 2. Laissez sécher totalement.

ÉTAPE 3. Recouchez les fibres montantes avec un pad vert ou un grain 120. Attention, il faut réaliser un égrénage léger, pas un ponçage.

ÉTAPE 4. Dépoussiérez et appliquez l'huile de finition Rubio Monocoat de votre choix.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

Outils d'application possibles



Rubio Monocoat
Éponge




Rubio Monocoat
Manchon
Blanc - 180



Rubio Monocoat
Spalter



Rubio Monocoat
Pad Vert

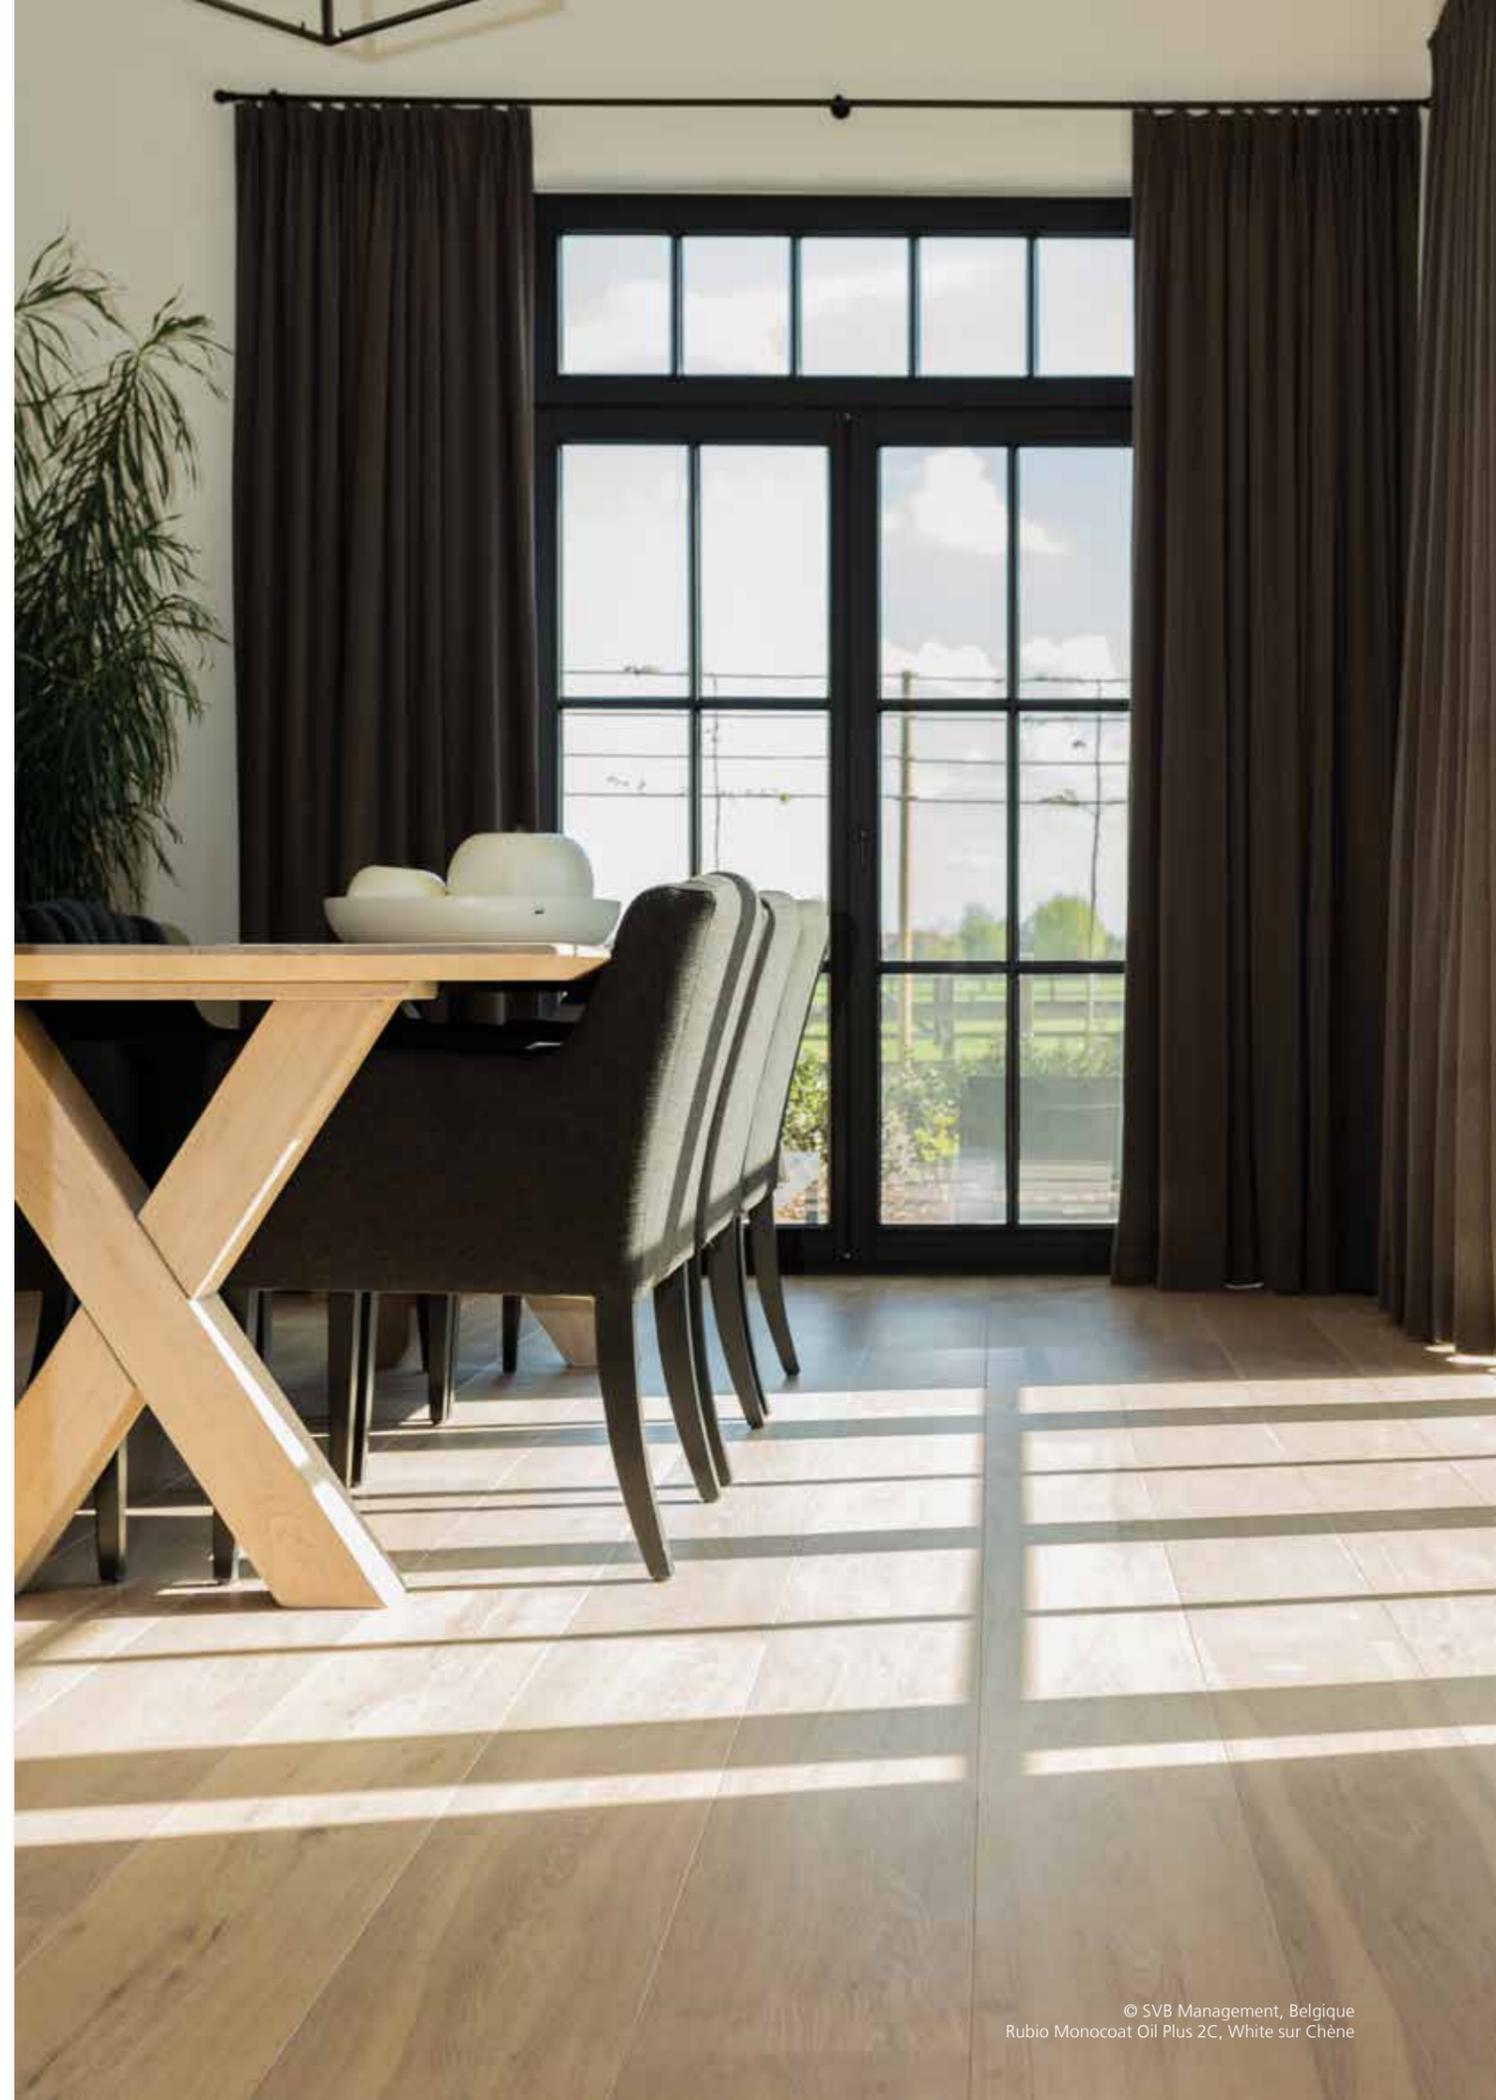

APPLICATION

› RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C OU EASY DÉCO



Application
parquet

Application avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C

PRÉPARATION

Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d'autres finitions. Après avoir poncé la surface dans les règles de l'art (grain de finition 120), aspirez minutieusement. Dépoussiérez la surface avec le Rubio Monocoat Préparateur Intérieur (cf. Fiche technique). Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition. Laissez sécher la surface.

MONOBROSSE



Étape 1

- › A l'aide du **Rubio Monocoat Mélangeur**, bien remuer l'huile A pour homogénéiser les pigments. Dans un **Rubio Monocoat Seau**, versez l'huile A et le durcisseur B, à l'aide du **Rubio Monocoat Doseur** respectez un ratio de 3 volumes de A pour 1 volume de B.
- › A l'aide du **Rubio Monocoat Mélangeur** remuez pendant 1 à 2 minutes.


Étape 2

- › Appliquez une petite quantité de **Rubio Monocoat Oil Plus 2C** à l'aide d'une **Rubio Monocoat éponge** ou d'une **Monobrosse** munie d'un **Rubio Monocoat Pad Beige** ou d'une ponceuse excentrique munie d'un **Rubio Monocoat Pad Mousse Bleu**.
- › Travaillez par zone de 5 à 10 m².
- › Laissez agir quelques minutes.

Étape 3

- › Essuyez l'excédent minutieusement à l'aide d'un **Rubio Monocoat Chiffon** ou d'une **Monobrosse** munie d'un **Rubio Monocoat Pad Blanc**.
- › La surface doit être sèche au toucher après essuyage.
- › Dans un espace bien aéré, la surface peut être à nouveau utilisée dans les 24-36 heures suivant le traitement.

Outils

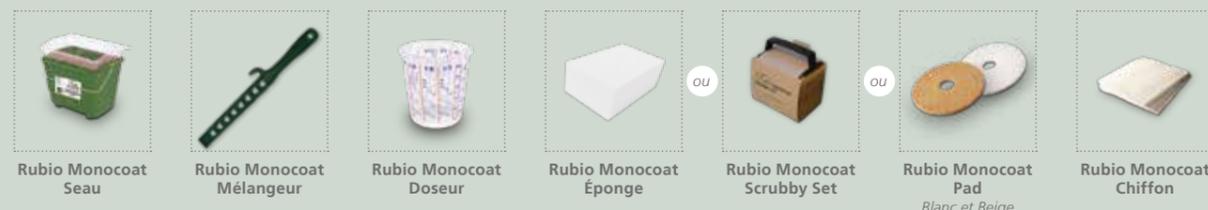

Rubio Monocoat
Seau

Rubio Monocoat
Mélangeur

Rubio Monocoat
Doseur

Rubio Monocoat
Éponge

Rubio Monocoat
Scrubby Set

Rubio Monocoat
Pad
Blanc et Beige

Rubio Monocoat
Chiffon



Application
scrubby set




Application
plateau de table

Application avec Rubio Monocoat Easy Déco

PRÉPARATION

Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d'autres finitions. Après avoir poncé la surface dans les règles de l'art (grain de finition 120), aspirez minutieusement. Dépoussiérez le bois avec Rubio Monocoat Préparateur Intérieur, sur d'autres matières (MDF, OSB, ...) consultez la fiche technique. Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition. Laissez sécher la surface.

MANUEL

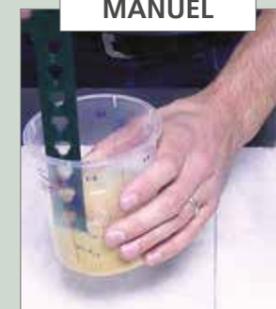

Étape 1

- › A l'aide du **Rubio Monocoat Mélangeur**, bien remuer **Rubio Monocoat Easy Déco**.
- › Ajouter 10 à 20% d'**accélérateur** pour une application sur des surfaces sollicitées (parquet, escalier, plateau de table...).

Étape 2

- › Appliquez une petite quantité de **Rubio Monocoat Easy Déco** à l'aide d'une **Rubio Monocoat éponge**, d'une ponceuse excentrique/orbitale munie d'un **Rubio Monocoat Pad Beige 150** ou d'une **Monobrosse** munie d'un **Rubio Monocoat Pad Beige**.
- › Travaillez par zone de 5 à 10 m².
- › Laissez agir quelques minutes.

Étape 3

- › Essuyez l'excédent minutieusement à l'aide d'un **Rubio Monocoat Chiffon** ou d'une **Monobrosse** munie d'un **Rubio Monocoat Pad Blanc**.
- › La surface doit être sèche au toucher après essuyage.
- › Dans un espace bien aéré, la surface peut à nouveau être utilisée dans les 24-36 heures suivant le traitement.



Outils



Rubio Monocoat
Seau

Rubio Monocoat
Mélangeur

Rubio Monocoat
Doseur

Rubio Monocoat
Éponge

Rubio Monocoat
Scrubby Set

Rubio Monocoat
Pad
Blanc et Beige

Rubio Monocoat
Chiffon

Application Easy Déco sur MDF

PRÉPARATION

Application exclusivement sur support brut exempt de tout ancien traitement de finition. Poncez dans les règles de l'art.



Application sur MDF

MANUEL



Étape 1

- › Dépoussiérez minutieusement le support avec une soufflette ou un **Rubio Monocoat Spalter 150** (ne pas utiliser de chiffon).



Étape 2

- › Mélangez **Rubio Monocoat Easy Déco** avec 10% de **Rubio Monocoat Accélérateur B** (exemple : pour un bidon de 1L de Rubio Monocoat Easy Déco, ajoutez 100ml de Rubio Monocoat Accélérateur B). Bien remuer avec le **Rubio Monocoat Mélangeur**.
- › Rajouter les 10% **Rubio Monocoat Ad Easy** pour faciliter l'application.



Étape 3

- › Utilisez une ponceuse excentrique/orbitale diam 150 avec le **Rubio Monocoat Pad Mousse Bleu 150**. Imprégnez le Pad du mélange. En débutant d'un angle, appliquez le mélange sans mettre de pression. Déposez ensuite une petite quantité de produit sur l'endroit déjà traité et continuez votre panneau. Uniformisez, la surface doit être quasi sèche au toucher au pad bleu désaturé ou au pad blanc.
- › Laissez sécher 24-36 heures.

Outils



Rubio Monocoat Seau



Rubio Monocoat Mélangeur



Rubio Monocoat Doseur



Rubio Monocoat Pad Mousse Bleu 150



Rubio Monocoat Éponge



› SUR PROTECTEURS IMPERMEABILISANT ET RAVIVEURS



Regarder la vidéo

Rubio Monocoat **Métallisant Universel**

Une huile d'entretien universelle, unique en son genre

Rubio Monocoat Métallisant Universel est une huile d'entretien utilisée pour renforcer la protection des bois huilés. Prêt à l'emploi, il est applicable sur l'ensemble des huiles du marché. Rubio Monocoat Métallisant Universel est recommandé pour les surfaces soumises à grand trafic, pour les pièces humides et les plans de travail. Existe également en version Mat sur les mêmes références.

Finition Mat, léger satin et satiné.

Rendement : 150 à 200 m²/L

MANUEL MONOBROSSE

± 6 - 8 HEURES

0,5 LITRE = 75 - 100 M²

± 3 JOURS

BOÎTE: 100 ml - 0,5 L

Mode d'emploi

ÉTAPE 1. Nettoyez la surface avec le Rubio Monocoat Savon Intérieur. Laissez sécher. (Ne pas nettoyer au savon intérieur si le Rubio Monocoat Métallisant Universel est utilisé 24 h après la mise en huile Rubio).

ÉTAPE 2. Appliquez Rubio Monocoat Métallisant Universel avec une Rubio Monocoat Éponge ou une ponceuse excentrique/orbitale diam 150 avec le Rubio Monocoat Pad Mousse Bleu ou une Monobrosse munie d'un Rubio Monocoat Pad Beige. Il est possible d'ajouter 10% d'huile pour pigmenter.

ÉTAPE 3. Traitez de préférence des zones de 5 à 10 m².

ÉTAPE 4. Laissez agir environ quelques minutes.

ÉTAPE 5. Retirez l'excédent éventuel à l'aide d'un Rubio Monocoat Chiffon ou d'une Monobrosse Munie d'un Rubio Monocoat Pad Blanc. La surface doit être sec au toucher après essuyage.

ÉTAPE 6. Profitez de vos bois après 6 à 8 heures avec une bonne circulation d'air. Nettoyage avec Rubio Monocoat Savon Intérieur après 7 jours.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

Outils d'application possibles



Rubio Monocoat Monobrosse

Rubio Monocoat Éponge

Rubio Monocoat Pad Mousse Bleu sur MDF

Rubio Monocoat Pad Beige, Pad Blanc

Rubio Monocoat Chiffon

ATTENTION AUTO-COMBUSTION

La graine de lin est un produit naturel et est ininflammable de par sa nature. Sur un chiffon, elle représente cependant un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit. Ce qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons utilisés. Ces derniers doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.



Rubio Monocoat Refresh Eco

Rafraîchissement en un tour de main ...

Rubio Monocoat Refresh Eco permet de revitaliser et redonner du soyeux aux surfaces traitées avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C.

Rendement : ± 100 m²/L



MANUEL



± 1 HEURE



1 LITRE = ± 100 M²



**ECOSPRAY: 500 ml
BIDON: 5 L**

Mode d'emploi

ÉTAPE 1. Nettoyez la surface à traiter avec Rubio Monocoat Intérieur Spray. Laissez sécher.

ÉTAPE 2. Pulvérisez un peu de Rubio Monocoat Refresh Eco sur la surface à traiter.

ÉTAPE 3. Étendez le produit dans le sens des fibres du bois avec un chiffon microfibre.

ÉTAPE 4. Laissez sécher minimum 1 heure avant d'utiliser la surface.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

Outils d'application possibles



Rubio Monocoat
Chiffon



Rubio Monocoat
Microfiber Pad



Rubio Monocoat
Microfiber Pad
set



REMARQUE

Rubio Monocoat Refresh Eco n'est pas pigmenté.

Si la couleur doit également être rétablie, appliquez Rubio l'huile avec laquelle la surface avait été traitée à la base.

RAFRAÎCHISSEMENT & RÉNOVATION



Regarder
la vidéo



Légende



Nettoyage à sec
Aspirateur, Swiffer,.....



**Rubio Monocoat Savon Intérieur Concentré ou
Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray**



**Rubio Monocoat
Refresh Eco**

NETTOYAGE

› NETTOYAGE COURANT DES SURFACES HUILES

Rubio Monocoat Savon Intérieur est un savon écologique spécialement développé pour le nettoyage des surfaces traitées avec les huiles Rubio Monocoat. Ce savon permet de conserver dans le temps les caractéristiques des huiles Rubio Monocoat. Très efficace sur les autres supports : parquet vernis, stratifié, carrelage, linoleum, cuisine, salle de bain, ... Il existe en Spray prêt à l'emploi ou en Concentré à diluer.



Rubio Monocoat **Savon Intérieur Concentré**

Rendement : 1 bouchon pour 1 L d'eau

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.



MANUEL - INDUSTRIEL



BOUTEILLE: 500 ml



MAX. 50 À 100 ml/10 L D'EAU



Rubio Monocoat **Savon Intérieur Spray**

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.



MANUEL - INDUSTRIEL



ECOSPRAY: 500 ml



TIP

- › Nous conseillons de nettoyer au Rubio Monocoat Savon Intérieur Concentré ou au Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray au maximum une fois par semaine. Lorsqu'on utilise trop souvent le Rubio Monocoat Savon Intérieur Concentré ou le Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray, ou dans une quantité trop importante, un petit film risque de se former sur la surface ou des poussières et des saletés peuvent y adhérer.
- › Ne laissez pas d'excès d'eau sur le sol, il suffit d'humidifier. Ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas complètement sec.
- › La meilleure méthode de travail est avec deux seaux: un avec le mélange de savon et un à l'eau claire pour rincer le microfibre mop.



Nettoyer un parquet

Comment nettoyer la surface en bois pour la 1^{ère} fois après l'application de l'huile?



Après un temps de séchage de **24 à 36 heures**



Dès **5 jours** après l'application

Comment garder la surface en bois propre?



Fréquemment



Max. 1 fois/semaine dans le cas domestique

Légende



Nettoyage à sec
Aspirateur, Swiffer,.....



Rubio Monocoat Savon Intérieur Concentré ou
Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray

› NETTOYANTS SPECIFIQUES

Rubio Monocoat Spray Anti-Calcaire élimine les traces de calcaire sur une surface traitée avec Rubio Monocoat. Rubio Monocoat Spray Dégraissant élimine les taches de gras sur une surface traitée avec Rubio Monocoat. Il retire également les traces de gomme de chaussures.



Rubio Monocoat Tannin Remover

Rubio Monocoat Tannin Remover est un produit pour retirer les taches de tannin issues d'une réaction entre l'acide tannique et l'eau.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

MANUEL 30 MIN. ECOSPRAY: 100 ML - 500 ml



Rubio Monocoat Spray Anti-Calcaire

Rubio Monocoat Spray Anti-Calcaire est un produit prêt à l'emploi pour éliminer les taches d'eau et de calcaire sur une surface traitée avec les huiles Rubio.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

MANUEL 30 MIN. ECOSPRAY: 100 ML - 500 ml



Rubio Monocoat Spray Dégraissant

Rubio Monocoat Spray Dégraissant est un produit pour éliminer les taches de graisse fraîches sur une surface traitée avec les huiles Rubio. Nous conseillons d'appliquer ce produit immédiatement après l'apparition de la tache, pour éviter que la graisse ne se fixe sur le sol.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

MANUEL 30 MIN. ECOSPRAY: 100 ML - 500 ml



TIP

- › Après un traitement au Rubio Monocoat Spray Anti-Calcaire, Rubio Monocoat Spray Dégraissant ou Rubio Monocoat Tannin Remover, il est parfois nécessaire d'appliquer à nouveau de l'huile dans la couleur d'origine pour réparer la zone.
- › Si la surface devient trop sujette aux taches, un entretien au Rubio Monocoat Oil Plus 2C (dans la couleur d'origine) s'impose en vue de la réparation de la couleur tout comme de la couche protectrice. Plus d'infos à ce propos sur les pages suivantes.

COMMENT TRAITER LES TACHES?



Rubio Monocoat Savon Intérieur Concentré ou Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray

Si les taches n'ont pas encore disparues, procédez à l'étape 2



OU




OU



DÉTACHANTS SPÉCIFIQUES

taches d'eau calcaire, taches de graisse et taches noires / d'acide tannique

Si les taches n'ont pas encore disparues, procédez à l'étape 3

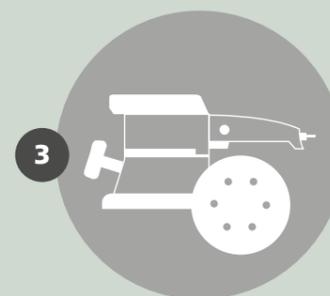

+



Rubio Monocoat Oil Plus 2C

ponçage et huilage local

Légende



Rubio Monocoat Savon Intérieur Concentré ou Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray



Rubio Monocoat Spray Anti-Calcaire



Rubio Monocoat Spray Dégraissant



Rubio Monocoat Tannin Remover



Ponceuse locale



Rubio Monocoat Oil Plus 2C

› DÉSINFECTER

NOUVEAU



Rubio Monocoat **Disinfectant Spray**

Rubio Monocoat Disinfectant Spray désinfecte toutes les surfaces traitées avec l'huile Rubio Monocoat, sans endommager la protection Spray incolore et à séchage rapide, à base d'alcool pour désinfecter les surfaces en bois traitées avec de l'huile Rubio Monocoat.



Inodore et sèche rapidement.
N'endommage pas la protection initiale.



Légende



Rubio Monocoat Disinfectant Spray

PRÉ-COLORATION AVANT PROTECTION (OPTIONNEL)

› PRÉ-COLORATION NON RÉACTIVE



Rubio Monocoat **Precolor Easy**

Pour créer des effets spéciaux et des contrastes, vous pouvez opter pour une première coloration avec Rubio Monocoat Precolor Easy. Rubio Monocoat Precolor Easy est disponible en 14 couleurs différentes, qui peuvent également être mélangées entre elles.

En combinaison avec une finition avec l'huile Rubio Monocoat, ce produit crée des possibilités créatives illimitées. Rubio Monocoat Precolor Easy est facile à appliquer et offre des résultats homogènes.

Rendement : 15m²/L



Ce produit est un pré-traitement et ne protège pas le bois. En vue d'une protection maximale, il doit être combiné avec l'un de nos produits de finition Rubio Monocoat.

Les couleurs



Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.



Rubio Monocoat Pre-Aging

Obtenez l'aspect d'un réactif, sans les inconvénients

Un sol neuf à l'aspect vieilli. Cette tendance du sol est très en vogue. Outre le véritable fumage ou brûlage du bois, il existe de nombreux produits réactifs pour donner au bois un aspect fumé ou grisé.

Rubio Monocoat Pre-Aging est une pré-traitement non-réactive de haute qualité, disponible en 10 couleurs standard. La palette de couleurs comporte d'une part des couleurs plus claires et des couleurs plus foncées pour un aspect fumé. Les couleurs peuvent se mélanger entre elles et peuvent aussi être diluées pour obtenir la teinte désirée par le client. D'autre part, il existe une palette de couleurs grisées qui peuvent se mélanger entre elles. Il en résulte une coloration intense aux accents subtils.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.



Donner des effets créatifs



Donner des effets vieillis



MANUEL - INDUSTRIEL



24 HEURES



1 LITRE = ± 15 - 20 M²



BOUTEILLE: 100 ml - 1 L
BIDON: 5 L - 25 L

Les caractéristiques uniques

- › Pré-traitement à base eau et non-réactif
- › 10 couleurs standard
- › Une couleur stable, facile à reproduire
- › Une excellente résistance aux taches suite au traitement à l'huile Rubio Monocoat
- › Coloration intense aux accents subtils
- › S'applique sur quasiment toutes les essences de bois
- › Coloré également les parties dures du bois, ainsi que l'aubier
- › Sans chevauchements

Ce produit est un pré-traitement et ne protège pas le bois. En vue d'une protection maximale, **il doit être combiné avec l'un de nos produits de finition Rubio Monocoat.**



Outils d'application possibles



Rubio Monocoat
Éponge



Rubio Monocoat
Microfiber Pad



Rubio Monocoat
Microfiber Pad
set



Rubio Monocoat
Pad Rouge




Rubio Monocoat
Manchon
Blanc - 180

Fumed look



FUMED INTENSE

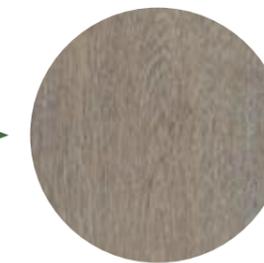

FUMED LIGHT

Les couleurs peuvent être mélangées pour obtenir le ton «pre-aged» exact et souhaité par le client.

Authentic Amonia look



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #4




AUTHENTIC #6

Les couleurs peuvent être mélangées pour obtenir le ton «pre-aged» exact et souhaité par le client.

Smoked look



SMOKE INTENSE

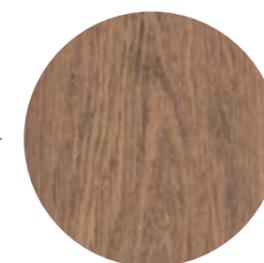

SMOKE LIGHT

Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.

CHANTIERS SPÉCIFIQUES

› FINITION TRANSPARENTE, PROTECTION DURABLE

NOUVEAU



Rubio Invisible Protector

Protection à base de résines végétales qui préserve l'aspect brut des bois

Rubio Invisible Protector est un produit de protection qui préserve l'aspect naturel du bois, basé sur une émulsion végétale de haute qualité. Le bois bénéficie d'une protection durable avec une finition invisible. Rubio Invisible Protector peut être appliqué sur presque toutes les essences de bois. L'aspect naturel est également préservé sur les types de bois foncé. Rubio Invisible Protector est constitué d'une résine végétale révolutionnaire.



Regarder la vidéo



Regarder la vidéo



MANUEL INDUSTRIEL



L'EAU



APPLICATION 3 COUCHES
12 - 14,5 m² par couche



JERRICAN: 500 ml - 1 L - 5 L
BIDON: 20 L



16 - 24 HEURES
Au cours de la nuit

Les caractéristiques uniques

- › Aspect 100% invisible
- › Constitué d'une résine végétale et à base d'eau
- › 1 composant
- › Consommation : 12-14,5 m²/L par couche
- › Excellente résistance à l'usure et aux UV (non jaunissant)
- › Résistance supérieure au crayonnage (résistant à l'abrasion)
- › Peut être appliqué sur toutes les surfaces intérieures en bois, y compris le bois foncé
- › Facile à appliquer sur le bois brossé et poncé
- › Préserve l'aspect brut du bois
- › Pas de raccords ni de chevauchements
- › Peut être utilisé par-dessus Rubio Monocoat Pre-Aging sans changer la couleur
- › Conforme à COV 2010



TIP

- › Pour obtenir les meilleurs résultats, Rubio Invisible Protector doit être appliqué immédiatement après le ponçage.
- › Rubio Invisible Protector n'est pas compatible avec Rubio Monocoat Tannin Primer, Rubio Monocoat WoodPrep, Rubio Monocoat Smoke, Rubio Monocoat Fumed et Rubio Monocoat Precolor Easy.

› NETTOYANT MULTIFONCTION POUR SURFACES VERNIES

NOUVEAU



Rubio Surface Cleaner

Nettoyant multifonction pour surfaces vernies

Rubio Surface Cleaner est un produit nettoie-tout multifonctionnel pour tous les sols, meubles et plans de travail en bois qui ont été vernis. Une extension de ce nettoyant est qu'il convient également aux surfaces synthétiques tels que LVT, laminé et céramique. Un avantage supplémentaire est que lorsque le produit est utilisé dans la cuisine, il n'endommagera pas la cuisinière, le carrelage mural, le verre du micro-ondes / four etc.

Rubio Surface Cleaner Refill est le produit rechargeable pour Rubio Surface Cleaner, disponible en bidon de 5 L.



MANUEL



ECOSPRAY: 100 ml - 750 ml
BIDON: 5 L



NOUVEAU



Rubio Color Base

Prétraitement à base d'huile

Rubio Color Base est une pré couleur à base d'huile à utiliser toujours avec Rubio Varnish 2C, offrant une coloration et une protection. Tout comme les autres huiles Rubio Monocoat, Rubio Color Base utilise notre fameuse technologie de la liaison moléculaire. Ce produit permet donc de colorer la surface de façon simple et en une seule couche, sans qu'il n'y ait de chevauchements.

En combinaison avec Rubio Varnish 2C, nous offrons un système qui permet de colorer et protéger une surface en bois en 2 jours, sans ponçage intermédiaire.

 **MANUEL - INDUSTRIEL - MONOBROSSE**

 **12 HEURES**

 **1 LITRE = 30 - 50 M²**

 **FLACON: 20 ml - 100 ml**
BOÎTE: 1 L - 2,75 L - 5 L

Les caractéristiques uniques

- › Technologie de la liaison moléculaire, tout comme Rubio Monocoat Oil Plus 2C
- › Colore la surface en une seule couche
- › 15 couleurs
- › Ecologique: 0% de COV !
- › Simple à appliquer, sans départs ni chevauchements
- › Durée de séchage courte, Rubio Varnish 2C peut être appliqué après seulement 12h
- › Ne rend pas la surface rugueuse, ce qui rend le ponçage intermédiaire superflu !

Ce produit est un pré-traitement et ne protège pas le bois. En vue d'une protection maximale, **il doit être combiné avec l'un de nos produits de finition Rubio Monocoat.**



Outils d'application possibles



Rubio Monocoat
Chiffon



Rubio Monocoat
Spalter



Rubio Monocoat
Pad
Blanc et Beige

Les couleurs



WHITE
BLANC



SUPER WHITE
BLANC CÉRUSÉ



BOURBON



OAK
CHÈNE



CASTLE BROWN
CHÈNE CIRÉ FUMÉ



PINE
CHÈNE DORÉ



CHOCOLATE
CHOCOLAT



SILVER GREY
GRIS ARGENT



SKY GREY
GRIS CLAIR



GRIS BELGE
GRIS MOYEN



SMOKE 5%
INVISIBLE



BLACK
NOIR



CHARCOAL
NOIR INTENSE



WHITE 5%
SOUPÇON DE BLANC



PURE
TRANSPARENT



ATTENTION AUTO-COMBUSTION

La graine de lin est un produit naturel et est ininflammable de par sa nature. Sur un chiffon, elle représente cependant un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit. Ce qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons utilisés. Ces derniers doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.

Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.

NOUVEAU



Rubio Varnish 2C

PU poly à base aqueuse

Rubio Varnish 2C est un vernis pour bois à base d'une émulsion de polyuréthane de haute qualité. Le produit a été développé pour donner un joli aspect satiné lisse à toutes les surfaces en bois.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications nous consulter.



MANUEL - INDUSTRIEL - MONOBROSSE



**AVANT DE MARCHER: 12 HEURES
DURETÉ FINALE: 5 JOURS**



1 LITRE = 15 - 20 M²



**A COMP. BIDON: 1 L - 5 L - 10 L
B COMP. BOUTEILLE:**
(blanc, ratio 10/1) 100 ml - 500 ml - 1 L

Les caractéristiques uniques

- › 2 couches peuvent être appliquées le même jour
- › Excellente résistance à l'usure
- › Convient à toutes les surfaces intérieures
- › Légère odeur
- › Aspect Mat ou satiné
- › Transparent
- › Conforme à COV 2010
- › Compatible avec Rubio Color Base
- › Convient aux sols huilés

Outils d'application possibles



**Rubio Monocoat
Manchon**
Blanc - 180

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Chaque chantier est spécifique, du choix du bois en passant par la préparation du support jusqu'à la dernière touche de finition, tout doit être adapté en fonction de la sollicitation, de l'exigence de durabilité.

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif.

Sollicitation	Ponçage	Tannin Primer (sur bois tanniques)	Dépoussiérage Préparateur intérieur	Précoloration	Huile + accélérateur	Métallisant universel
Faible à Moyenne (Meuble, déco, habillage mural...)	Au choix grain 180 maxi conseillé	Non	Optionnel aspiration ou soufflage	Optionnel	Conseillé	Optionnel (pour aspect satin)
Forte (Parquet habitation, escalier...)	Jusqu'au grain 120 maxi	Optionnel	Oui	Optionnel	Oui	Optionnel
Intense (Parquet lieux public...)	Jusqu'au grain 120 maxi	Conseillé	Oui	Optionnel	Oui	Oui
Extrême (Plateau de table, plan de travail...)	Jusqu'au grain 120 maxi	Oui	Oui (sur chantier) soufflage en atelier	Optionnel	Oui	Oui
Agencement sur MDF ou MDF teinté	Jusqu'au grain 150 maxi	Non	Non soufflage ou époussetage	Non	+ 10% accélérateur maxi	Optionnel





© Luc Boegly Photographe, Médiathèque de Metz, France
Rubio Monocoat Saturabois Tomate, Douglas



© La Varenne, France
Rubio Monocoat FR, Storm Grey



EXTÉRIEUR

Rubio Monocoat Saturabois	42
PRÉPARATION	44
APPLICATION	46
OPTIONNEL: EFFET COUVRANT	48
NOUVEAUTÉ : Rubio WoodCream	50
TABLEAU RÉCAPITULATIF	52
DURABILITÉ ET FRÉQUENCES D'ENTRETIEN	53

RUBIO MONOCOAT SATURABOIS

› COLORE ET PROTÈGE EN UNE SEULE COUCHE

Des surfaces



Rubio Monocoat Saturabois

Rubio Monocoat Saturabois est une huile de protection écologique longue durée pour tous les bois extérieurs neufs ou anciens. En une seule couche et en un temps record, protégez et entretenez vos terrasses, bardages, volets, mobilier de jardin, decks de bateau, clôtures, portails,... facilement et pour longtemps. Entretenez rapidement, pas besoin de poncer, ne craquelle pas, ne s'écaille pas.

Pour faciliter encore plus l'application, vous pouvez ajouter maximum 20% d'Ad Easy dans Rubio Monocoat Saturabois.

Rendement : environ 30m²/L, suivant l'état de surface. Industriellement ou en atelier l'ajouter, 10% d'accélérateur comp. B est obligatoire.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

Les certificats



- MANUEL - INDUSTRIEL - MONOBROSSE**
- BIOCLEANER**
- EXTÉRIEUR: 1 L = ± 20 à 30 m²**
- ± 24 - 36 HEURES**
- EN 71-3 (NORME JOUET)**
Les surfaces traitées sont sans danger pour un usage domestique.
- 7 JOURS**
- BOUTEILLE: 20 ml - 100 ml - 0,5 L**
BOÎTE: 1 L - 2,5 L
- ± 24 HEURES**

ATTENTION AUTO-COMBUSTION

La graine de lin est un produit naturel et est ininflammable de par sa nature. Sur un chiffon, elle représente cependant un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit. Ce qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons utilisés. Ces derniers doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.

19 Tendances Bois



7 Tendances Couleur



Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.

Rendement en fonction de l'état de surface du bois

Etat de surface	Profil correspondant	Longueur du profil déployé
Bois neuf		
Bois après une année d'exposition sans protection		<small>Le profil déployé peut représenter 25% de surface supplémentaire à traiter.</small>
Bois ancien ou strié		<small>Le profil déployé peut représenter 40-50% de surface supplémentaire à traiter.</small>

PRÉPARATION

Une bonne préparation du support est essentielle pour une finition optimale.



Rubio Monocoat Préparateur Extérieur

Nettoyage efficace des bois extérieurs

Rubio Monocoat Préparateur Extérieur est un shampoing actif indispensable pour préparer correctement toutes les surfaces neuves ou anciennes avant l'application de Rubio Monocoat Saturabois. Dégraissez, dégraissez et retirez les mousses glissantes de tous les bois extérieurs et composites en un clin d'œil.

Il est obligatoire pour une tenue optimale de la finition (pour une application en atelier, nous consulter). Seul, il peut être utilisé pour conserver le bois gris et propre.

Rendement : 15 à 25 m²/L



**MANUEL
MONOBROSSE**



EAU



1 LITRE = 15 M² À 25M²



**FLACON: 100 ml - 1 L
JERRYCAN: 5 L**

Mode d'emploi

ÉTAPE 1. Bien mouiller la surface. Mettez un peu de produit directement sur le bois ou dans un seau.

ÉTAPE 2. Frottez avec une brosse nylon ou une Monobrosse munie d'un pad noir. Vous pouvez utiliser un appareil haute pression (maxi de 50 bars à 80 cm mini). Laissez agir quelques minutes.

ÉTAPE 3. Rincez abondamment. Attendez le séchage complet pour appliquer Rubio Monocoat Saturabois.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

Outils d'application possibles



Rubio Monocoat
Seau



Brosse



Rubio Monocoat
Monobrosse



Rubio Monocoat
Pad Noir



Rubio Monocoat Tannin Primer

Un primaire anti tanin préventif

Rubio Monocoat Tannin Primer est un primaire préventif à utiliser sur les bois tanniques en intérieur ou extérieur (semi abrité).

Rubio Monocoat Tannin Primer permet de prévenir et retarder l'apparition des traces tanniques de surface. Ce produit est idéal pour le parquet, mobilier, plan de travail, menuiseries extérieures en association avec les huiles de finition de la gamme Rubio Monocoat.

Sans résine ni polymère, la liaison moléculaire de nos huiles est garantie.

Rendement : 50 g/m²



**MANUEL
MONOBROSSE**



EAU



± 50 G/M²



**FLACON: 100 ml - 1 L
BOÎTE: 5 L**

Mode d'emploi

ÉTAPE 1. Appliquez Rubio Monocoat Tannin Primer au manchon blanc, spalter ou par pulvérisation à raison de 50g/m².

ÉTAPE 2. Laissez sécher totalement.

ÉTAPE 3. Recouchez les fibres montantes avec un pad vert ou un grain 120.

Attention, il faut réaliser un égrénage léger, pas un ponçage.

ÉTAPE 4. Dépoussiérez et appliquez l'huile de finition Rubio Monocoat de votre choix.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

Outils d'application possibles



Rubio Monocoat
Manchon
Blanc - 180



Rubio Monocoat
Spalter

APPLICATION

› SATURABOIS

Application terrasse



Étape 1

Appliquez sur bois, exempt d'anciennes finitions. Nettoyez la surface avec **Rubio Monocoat Préparateur Extérieur** à l'aide d'une brosse nylon ou d'une monobrosse pad noir. Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition. Laissez sécher la surface.



Étape 2

- › A l'aide du **Rubio Monocoat Mélangeur**, bien remuer **Rubio Monocoat Saturabois**.
- › Appliquez une petite quantité de **Rubio Monocoat Saturabois** à l'aide d'un **Rubio Monocoat Spalter**, d'une **Rubio Monocoat Éponge**, d'une ponceuse excentrique/orbitale diam 150 avec le **Rubio Monocoat Pad mousse bleu 150** ou d'une Monobrosse munie d'un **Rubio Monocoat Pad Beige**. Pour faciliter encore plus l'application, vous pouvez ajouter Rubio Monocoat Ad Easy (voir FT).
- › Travaillez par zone de 5 à 10 m².
- › Laissez agir quelques minutes. Puis uniformisez le surplus avec le même outil.



Étape 3

- › Essayez l'excédent éventuel dans les 20 minutes.
- › Laissez sécher hors d'eau 24 à 36 heures.
- › Praticable après 48 à 72 heures.

Outils



Application bardage



Étape 1

Appliquez sur bois brut, exempt d'autres finitions. Nettoyez la surface avec **Rubio Monocoat Préparateur Extérieur** (Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner). Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition. Laissez sécher la surface.

Étape 2

- › A l'aide du **Rubio Monocoat Mélangeur** (Rubio Monocoat Oil stirrer), bien remuer **Rubio Monocoat Saturabois**.
- › Appliquez une petite quantité de **Rubio Monocoat Saturabois** à l'aide d'un **Rubio Monocoat Spalter** (Rubio Monocoat Brush), d'une **Rubio Monocoat Éponge** (Rubio Monocoat Sponge), d'une ponceuse excentrique/orbitale diam 150 avec le **Rubio Monocoat Pad mousse bleu 150** (Rubio Monocoat Pad blue) ou d'une Monobrosse munie d'un **Rubio Monocoat Pad Beige**. Pour faciliter encore plus l'application, vous pouvez ajouter Rubio Monocoat Ad Easy (voir FT)
- › Travaillez par zone de 5 à 10 m².
- › Laissez agir quelques minutes. Puis uniformisez le surplus avec le même outil.

Étape 3

- › Essayez l'excédent éventuel dans les 10 minutes.
- › Laissez sécher hors d'eau 24 à 36 heures.

Outils



OPTIONNEL: EFFET COUVRANT

Rubio Monocoat Base Intense Extérieure est un traitement optionnel à appliquer avant Rubio Monocoat Saturabois. Son application permet d'obtenir une couleur plus intense.



Ce produit est un pré-traitement et ne protège pas le bois. En vue d'une protection maximale, **il doit être combiné avec l'un de nos produits de finition Rubio Monocoat.**



Rubio Monocoat Base Intense Extérieure

Pour une couleur plus intense sur le bois vertical

Rubio Monocoat Base Intense Extérieure est un primer aqueux avec une action protectrice contre les UV, appliqué en prétraitement en combinaison avec Rubio Monocoat Saturabois sur le bois vertical.

Rubio Monocoat Base Intense Extérieure - est toujours appliqué dans la même couleur que le Rubio Monocoat Saturabois - assure une pénétration profonde des pigments de couleur créant ainsi une couleur plus intense.

Rendement : 10 à 35 m²/L en fonction de la densité du bois.



MANUEL INDUSTRIEL



L'EAU



1 LITRE = ± 10 À 35 M²



± 24 HEURES



BOUTEILLE: 100 ml
BIDON: 1 L - 5 L

Les caractéristiques uniques

- › Prêt à l'emploi
- › Conserve l'aspect naturel du bois
- › Donne une profondeur et une intensité à la finition
- › Donne un aspect plus opacifiant et uniforme
- › 20 couleurs uniques

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

Outils d'application possibles



Rubio Monocoat Seau

Rubio Monocoat Mélangeur

Rubio Monocoat Couteau Multifonctions


Rubio Monocoat Spalter

Rubio Monocoat Manchon blanc - 180

Couleurs Traditionnelles



Couleurs POP

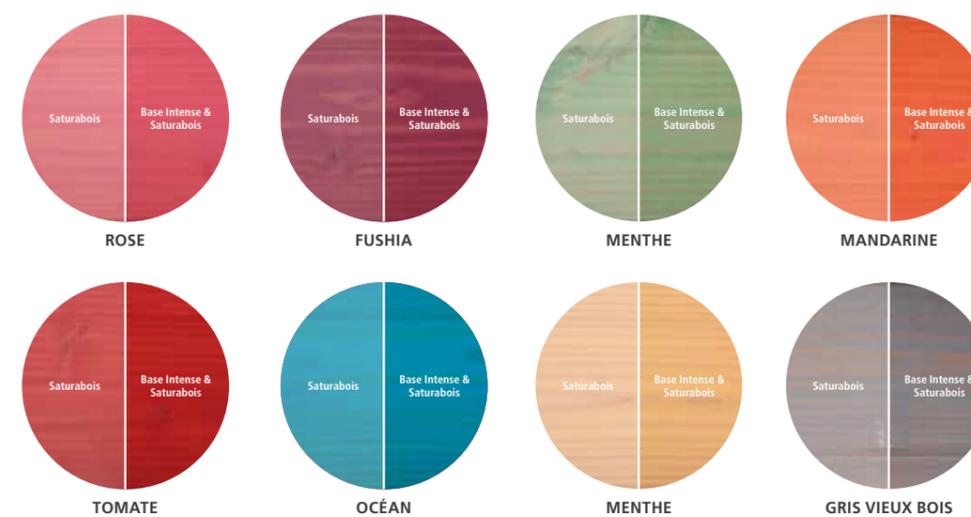

Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.

NOUVEAUTÉ : RUBIO WOODCREAM

Des surfaces



BARDAGE



MENUISERIE EXT.



CLÔTURE

NOUVEAU



Rubio WoodCream

Protège la beauté naturelle du bois

Rubio WoodCream est basé sur la technologie hydrophobe, spécialement conçue pour une protection maximale du bois. La formule unique et autonettoyante nourrit le bois en profondeur, le laisse respirer et le rend hydrofuge. Et pour couronner le tout : la crème à base de cire est disponible dans une large gamme de couleurs et elle est facile à appliquer. Un plaisir à manipuler et un régal pour les yeux !

Rendement : 12-20 m²/L en fonction de la densité du bois.

Avant l'utilisation, consulter la fiche technique en question pour plus d'informations et d'applications possibles.



MANUEL - INDUSTRIEL



3 HEURES



EXTÉRIEUR: 1 L = ± 12-20 m²



L'EAU



BOUTEILLE: 20 ml - 100 ml - 500 ml
BOÎTE: 1 L - 2,5 L - 5 L - 20 L

Les caractéristiques uniques

- › Crème à base de cire
- › Nourrissant
- › Respirant
- › Hydrofuge
- › Nettoyage facile

Outils d'application possibles



Rubio Monocoat Stirring Stick



Rubio WoodCream Brush

The Traditional Collection – sur pin



SNOW WHITE



CREAMY WHITE



MOCHA CREAM



SALTED CARAMEL



RICH ALMOND



BURNED CHOCOLATE



SOFT TAUPE



DEEP TAUPE



SWEET TOFFEE

The Grey Collection – sur pin



DIRTY GREY #1



TIMELESS GREY #2



MISTY GREY #3



GRAVEL GREY #4



BLUE GREY #5



GREEN GREY #6



BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8



TRANSPARENT #0

The Scandinavian Collection – sur pin



OSLO OCHRE



SWEDISH RED



QUIET GREEN



COUNTRY GREEN



FOREST GREEN



FJORD BLUE



AURORA BLUE



NAVY BLUE



ICE BLUE

Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Chaque chantier est spécifique, du choix du bois en passant par la préparation du support jusqu'à la dernière touche de finition, tout doit être adapté en fonction de la sollicitation, de l'exigence de durabilité.

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif.


Types de chantiers	Saturabois			Woodcream
	Preparation	Ajout de 10% d'accélérateur	Ajout du fluidifiant ad easy	Preparation
Terrasses	Préparateur Extérieur	Optionnel	Conseillé	Pas adapté
Bardages	Préparateur Extérieur	Non	Conseillé	Mélange eau + 10% Préparateur Extérieur si nécessaire
Mobiliers extérieurs	Préparateur Extérieur ou ponçage	Optionnel	Optionnel	Pas adapté
Menuiseries extérieures	Préparateur Extérieur ou ponçage	Optionnel	Optionnel	Mélange eau + 10% Préparateur Extérieur si nécessaire ou ponçage
Menuiseries / bardages... Application en atelier	Ponçage jusqu'au grain 120 maximum	Oui	Optionnel	Ponçage jusqu'au grain 120 maximum
Menuiseries bois tanniques (semi abrite)*	Ponçage jusqu'au grain 120 maximum + Tannin Primer	Oui	Optionnel	Ponçage jusqu'au grain 120 maximum
Renovation surfaces verticales	Eliminer tout résidu d'anciens traitements (aérogommage / ponçage, ...)	Non	Conseillé	Eliminer au maximum l'ancien traitement (brosser le traitement écaillé)

* : Après 36 heures de séchage de Saturabois, appliquez le surprotecteur Woodcream Transparent #0. Sur menuiseries bois tanniques, il est conseillé d'appliquer le WoodCream Transparent #0 en sur protecteur imperméabilisant.

NB : en cas d'utilisation de la Base intense, vous devez obligatoirement ajouter 10% d'accélérateur au Saturabois.



RUBIO MONOCOAT SATURABOIS

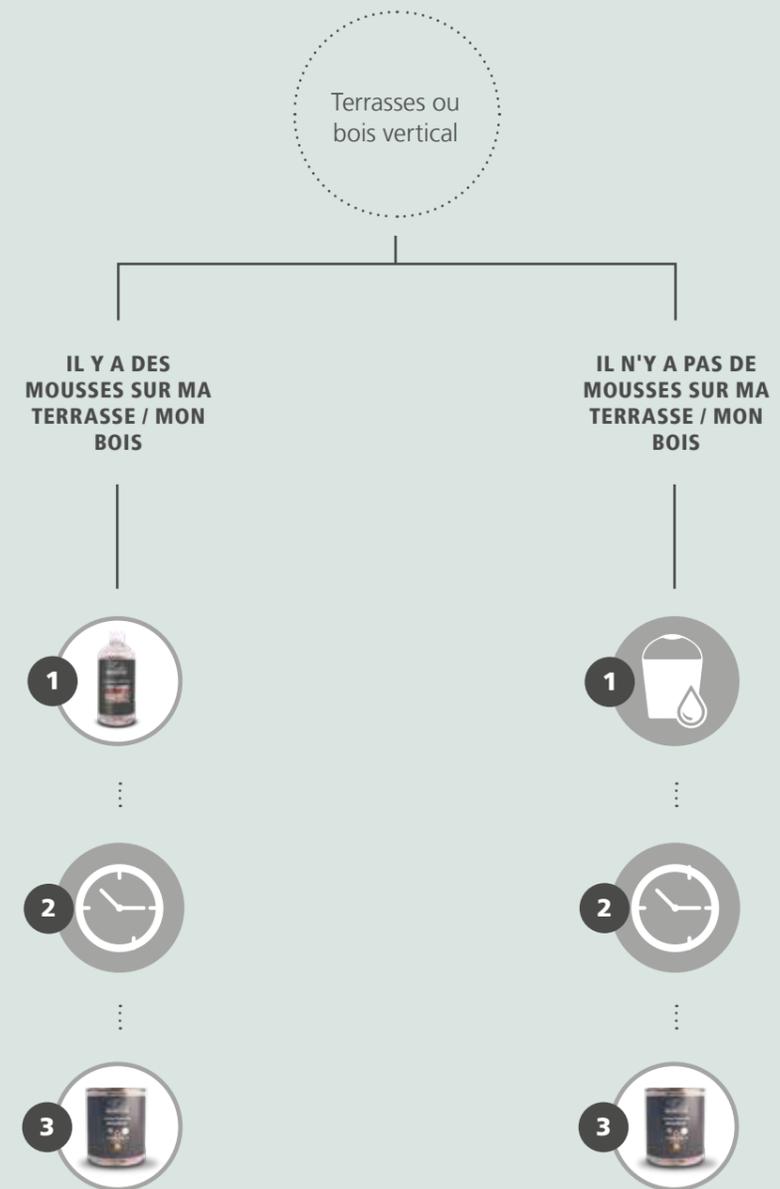

QUAND?

Terrasses:

- tous les ans
- entre 1 et 3 ans en moyenne, en fonction du bois utilisé, de l'exposition et du trafic

Bois vertical:

- 1^{er} entretien habituellement après 1 an
- après 3 à 5 ans en fonction de l'exposition

Légende



RUBIO MONOCOAT PRÉPARATEUR EXTÉRIEUR



LAISSEZ SÉCHER



RUBIO MONOCOAT SATURABOIS



NETTOYEZ à l'eau



CHANTIERS SPECIFIQUES

PROTECTION	56
Rubio Led Oil	56
Rubio Monocoat FR Oil	58

CHANTIERS SPECIFIQUES: PROTECTION

› FINITION INDUSTRIELLE



Rubio Monocoat LED Oil

Sèche à la lumière LED en une couche

L'huile Rubio Monocoat LED Oil est une huile hard wax de haute qualité, qui, comme toutes les huiles Rubio Monocoat Oil, est basée sur notre spécialité, la technologie de liaison moléculaire. La combinaison de durabilité, de résistance à l'usure, et de facilité d'entretien fait de l'huile Rubio Monocoat LED Oil le partenaire idéal pour le marché de la promotion de projets.

Lorsque l'huile Rubio Monocoat LED Oil entre en contact avec de la lumière LED, elle est immédiatement traitée, et on peut marcher dessus tout de suite. Un tel potentiel de gain de temps fera la joie des promoteurs de projets, qui se retrouvent souvent face à des contraintes de temps.

 **MANUEL - SUR CHANTIER INDUSTRIELLE**

 **RUBIO MONOCOAT CLEANER**

 **SÉCHAGE INSTANTANÉ AVEC LUMIÈRE LED**

 **± 15 - 18 G/M²**
en fonction de la préparation

 **BOÎTE: 100 gr - 1 KG - 5 KG**

 **RÉSISTANT À L'EAU APRÈS 6 HEURES**

Les caractéristiques uniques

- › s'applique en 1 couche
- › 0% de COV
- › aspect et toucher naturels, comme avec une finition à l'huile oxydative
- › protection et coloration du bois durables
- › facile à entretenir avec aire standard
- › facile à utiliser, chevauchements impossibles
- › peut être utilisée sur la plupart des supports en bois
- › 40 couleurs uniques et intenses

Couleurs

L'huile Rubio Monocoat LED Oil est disponible en **40 couleurs différentes**, sans compromettre l'aspect et le toucher naturels du bois. Si votre projet nécessite une teinte spécifique, elle peut être produite sur mesure.

Ces 40 couleurs sont les mêmes que dans notre gamme Rubio Monocoat Oil Plus 2C (pg 09).

* Le **Silver Grey** est uniquement disponible en set (comp. A + B) de 1 kg ou 5 kg.



UNE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE RÉDUITE

Les ampoules LED ont une empreinte écologique nettement plus petite que les ampoules UV. Elles ne contiennent **pas de mercure**, n'émettent **aucune odeur désagréable**, et il n'y a **pas d'émission de gaz** à effet de serre. Ce dernier point permet aux utilisateurs industriels d'économiser beaucoup d'argent, car **aucun système d'échappement** ne doit être installé sur leurs machines de finition. De plus, les LED ne nécessitent aucun processus spécial de traitement de déchets chimiques, contrairement aux ampoules au mercure, et elles sont **en grande partie recyclables**.

ÉCONOME EN ÉNERGIE

Les ampoules LED ont **une durée de vie extrêmement longue**, de plus de 20 000 heures, comparé à 700 - 1 000 heures pour une ampoule UV. Elles ne nécessitent presque aucun entretien et consomment jusqu'à 80% moins d'énergie que les ampoules au mercure traditionnelles.



Lorsque vous utilisez des ampoules (UV) traditionnelles, le temps de chauffe et de refroidissement des ampoules doit être pris en compte. Les allumer et les éteindre continuellement peut également avoir un impact important sur le vieillissement des ampoules. Contrairement à elles, les ampoules LED fonctionnent tout de suite après avoir été mises en route, et font donc sécher le bois instantanément. Allumer et éteindre rapidement les ampoules n'a aucune incidence sur leur durée de vie, et ce travail peut donc être fait rapidement et efficacement.

Les ampoules LED peuvent tout simplement être reliées au réseau électrique. Vous n'avez pas besoin d'effectuer investissements importants, ni de posséder une cabine haute tension.



IL EST POSSIBLE DE MARCHER SUR LE BOIS IMMÉDIATEMENT

Après que le bois ait été traité avec de l'huile Rubio Monocoat LED Oil, il peut être **séché instantanément avec la lumière LED**. Cela peut être appliqué de manière industrielle, ainsi que sur chantier. **Il est possible de marcher sur le bois ou de l'emballer directement après l'avoir traité**, ce qui est synonyme d'énormes gains de temps. La technologie Rubio Monocoat LED est donc le meilleur partenaire pour le marché de la promotion, où le temps est toujours un enjeu.



RÉSISTE AUX CHOCS

Les ampoules LED sont très **résistantes aux chocs**. Elles tolèrent également le froid et les vibrations bien mieux que d'autres ampoules. C'est un gros avantage, en particulier pour les utilisations sur chantier.



RENDEMENT OPTIMAL

Investir dans les LED en tant que technologie pour colorer et protéger le bois est très économique. Le prix d'achat des machines à sécher LED (industrielles / sur chantier) est négligeable comparé aux économies qu'apporte la technologie LED. En plus de la **durée de vie** bien plus longue des ampoules LED, et des **économies d'énergie** remarquables, la technologie LED a pour avantage de permettre **d'énormes gains de temps**. Du fait que le bois soit séché instantanément après avoir été mis en contact avec de la lumière LED, aucun temps de séchage ne devra être respecté, et le projet pourra être livré directement après séchage !



ATTENTION

- › Il est très important de ne pas exposer l'huile Rubio Monocoat LED Oil à la lumière directe du soleil. Au contact de la lumière du soleil, l'huile séchera et ne pourra plus être traitée. Les fenêtres doivent être obstruées lors de l'application.

› SYSTÈME D'HUILE FEU RETARDANT



Rubio Monocoat FR Oil System

Système d'huile retardant la propagation de l'incendie de classe Bfl-s1

Le système Rubio Monocoat FR Oil est le premier système à huile retardateur de flammes pouvant attester d'une certification Bfl-s1 sur le chêne (couche de finition de 5 mm). Pour une couche de finition en chêne de 2,5 mm, le système Rubio Monocoat FR Oil a obtenu un certificat Cfl-s1.

Le système comprend un traitement préalable au Rubio Monocoat FR Base feu retardant et une couche de finition de Rubio Monocoat FR Oil 2C.

Qu'est ce qui rend ce système d'huile retardant la propagation de l'incendie aussi unique ?

Les certificats



› Huile, ne forme pas de film

Le Rubio Monocoat FR Oil System est basé sur notre technologie de liaison moléculaire connue. Cela signifie que Rubio Monocoat FR Oil entame une liaison moléculaire avec les microns supérieurs du bois, créant une protection durable, sans mise en place de couches.

› Pas de sels

Les recherches ont montré que la présence de sels peut réduire de manière significative l'efficacité des produits ignifuges. Contrairement à la plupart des systèmes ignifuges, le Rubio Monocoat FR Oil System ne contient pas de sels, augmentant ainsi sa durabilité.

› Dégagement de fumées restreint

Lors du développement de Rubio Monocoat FR Oil System, nous avons visé un dégagement de fumées le plus limité possible. En effet, les statistiques montrent que la fumée réduit drastiquement les chances de sauver les gens lors d'incendies. Le dégagement de fumée de notre système a obtenu une cotation s1, une indication claire que le système est plus sûr à cet égard.

Les caractéristiques uniques

- › Pas d'accumulation de couches, pas de saturation.
- › Pas de solvants ni d'eau, 0% de COV.
- › Rendement optimal: consommation faible.
- › Disponible dans toutes les couleurs standard intérieures Rubio Monocoat.
- › Application manuelle et industrielle.
- › Produit désigné pour le marché des projets !

Attestation: Bfl-s1, testé selon la norme EN 13501-1: EN ISO 11925-2 et EN ISO 9239-1.



Rubio Monocoat FR Base

Primer retardant la propagation de l'incendie

MANUEL - MONOBROSSE INDUSTRIEL

RUBIO MONOCOAT CLEANER

CONFORMÉMENT À LA NORME:
35 G/M² ± 5 (= CA. 25 M²/L)

± 12 HEURES

BOUTEILLE : 100 ml
BIDON : 1 L - 5 L



Rubio Monocoat FR Oil 2C

Huile de finition retardant la propagation de l'incendie

MANUEL - MONOBROSSE INDUSTRIEL

RUBIO MONOCOAT CLEANER

CONFORMÉMENT À LA NORME:
16 G/M² ± 2 (= CA. 50 M²/L)

± 24 HEURES

ENSEMBLE A+B
BOÎTE DUO: 1,3 L - 3,5 L

5 JOURS



ATTENTION AUTO-COMBUSTION

La graine de lin est un produit naturel et est ininflammable de par sa nature. Sur un chiffon, elle représente cependant un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit. Ce qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons utilisés. Ces derniers doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.



TIP

Compte tenu du caractère spécialisé de ce système, ces projets sont accompagnés de nos services techniques. N'hésitez pas à nous demander conseil.



EXTRA

RUBIO DIRECTION.....	62
RUBIO OFFICES.....	63
RUBIO AUTO-COMBUSTION.....	64
RUBIO ECOCONSCIENT.....	65
RUBIO SOUCIEUX DE L'ENVIRONNEMENT.....	66
RUBIO CERTIFICATIONS ET LABELS ÉCOLOGIQUES.....	67



« S'entourer des meilleures personnes, créer une bonne ambiance et les laisser faire ce qu'elles savent faire le mieux ! Telle est ma devise depuis le jour où mon équipe et moi avons lancé le développement d'un produit de finition du bois unique, basé sur la technologie révolutionnaire de la liaison moléculaire du Dr George Barrell.

Notre huile innovante Rubio Monocoat a connu des débuts relativement difficiles. Pour certains, le concept écologique de la protection et la coloration du bois en une seule couche sans chevauchements et dans un assortiment infini de couleurs semblait tout simplement trop beau pour être vrai !

À présent, les professionnels Rubio Monocoat des quatre coins du monde partagent notre vision et notre philosophie. Comme une image vaut mille mots, c'est avec beaucoup de fierté et de gratitude que je vous présente leurs magnifiques projets tout au long de ce livre. Asseyez-vous, détendez-vous et savourez cet hommage à leur créativité et à leur engagement. »

Benoit Muylle, PDG Rubio Monocoat




« Il était une fois une entreprise dans un petit pays très lointain ... On dirait un conte de fée, mais il s'agit de mon ressenti sur les 20 dernières années.

En ce qui me concerne, nous ne partageons pas seulement nos rêves avec le monde, mais nous les montrons et les vivons également. Partant du point de vue que toutes les personnes qui lisent ce livre sont de grands esprits (vous utilisez Rubio Monocoat, donc cela va de soi), je suis assez confiant que vous avez entendu parler de Ralph Waldo Emerson qui a dit :

N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace.

Et je crois que c'est exactement ce que nous avons tous fait ces dernières années. La citation ci-dessus pourrait être contradictoire à notre vision, car le fait de citer quelqu'un pourrait signifier un manque d'inspiration. Cependant, ce n'est pas ce qui caractérise Rubio Monocoat. En s'ouvrant au monde, nous nous sommes inspirés et à notre tour, nous essayons d'inspirer d'autres personnes. Les projets dans ce livre en sont la preuve. »

Jan Torfs,
Directeur stratégique R&D Rubio Monocoat




RUBIO OFFICES

RUBIO MONOCOAT, UNE MARQUE EN PLEIN ESSOR.

On travaille dur chez Rubio Monocoat!

Pour faire face à notre croissance constante, nous investissons dans un haut niveau de service, et notre structure d'entreprise est en pleine mutation. Durant l'été 2016, une nouvelle usine a été mise en service, exclusivement dédiée aux produits Rubio Monocoat. En plus d'un stock plus important, tous les processus ont été automatisés, tant au niveau administratif que du remplissage, de l'étiquetage et de l'emballage des commandes. Ainsi, nous sommes en mesure de livrer de manière encore plus rapide et plus efficace.

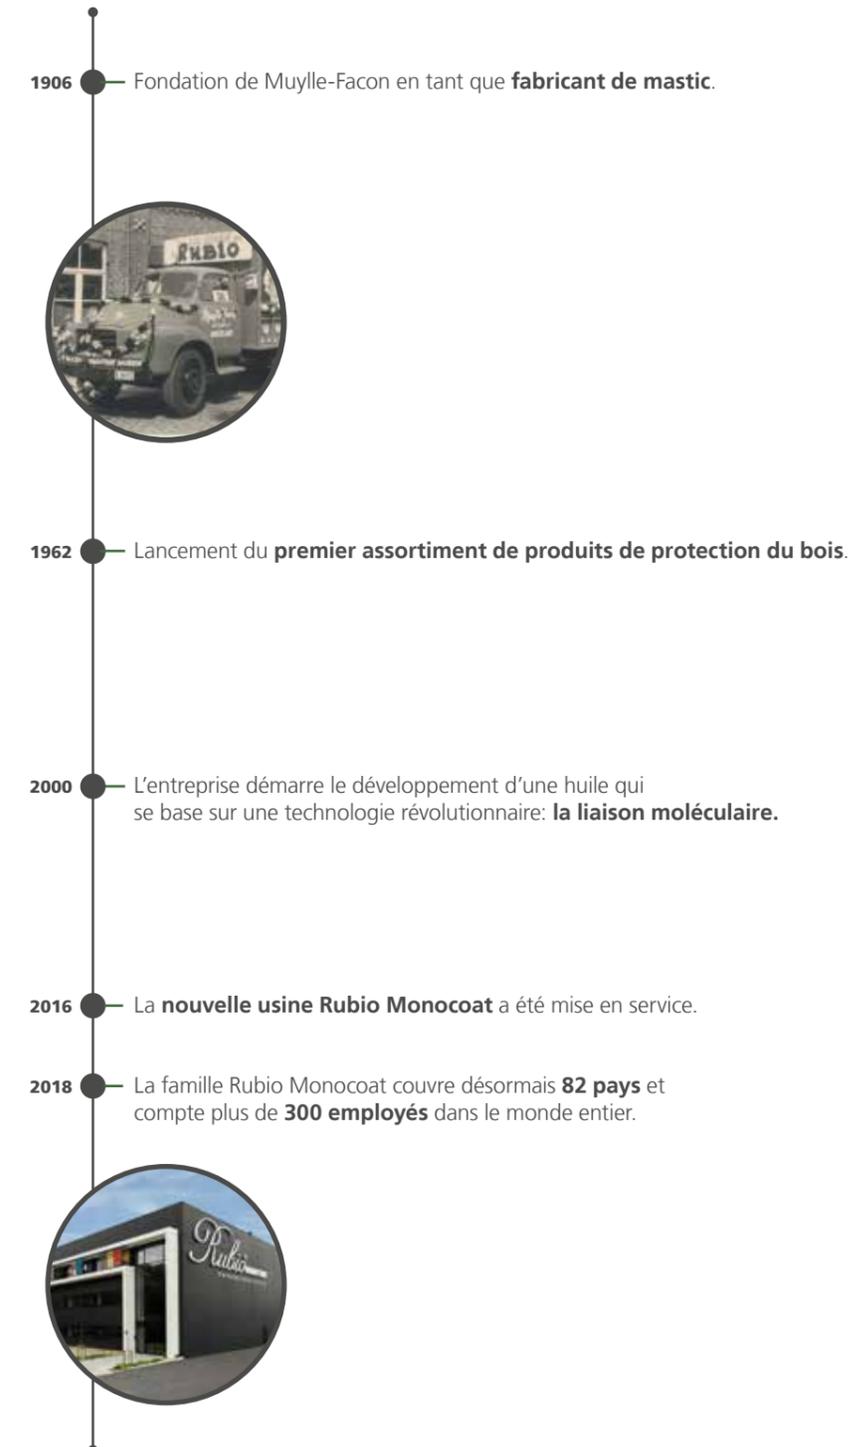




AUTO-COMBUSTION

Les huiles dans les conditionnement ne sont pas inflammables et ne présentent pas en elles-mêmes un danger d'auto-échauffement. Elles doivent absolument être dispersées sur un milieu poreux ou granulaire (chiffon, éponge, pads, ...) pour remplir au moins une des conditions nécessaires à l'auto-échauffement. Elles n'ont aucune propension à la combustion spontanée lorsqu'elles sont transportées ou entreposées dans leur contenant.

Plusieurs types de matières, de natures très diverses, sont susceptibles de s'auto-échauffer. Il existe deux types principaux de réactions produisant de la chaleur à l'intérieur de matières poreuses ou granulaires : les réactions d'oxydation et les réactions de fermentation.

Explication de la combustion spontanée

Avant qu'une matière en arrive au stade de la combustion spontanée, les trois composants du « triangle du feu » doivent être réunies.

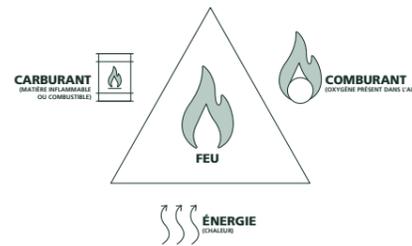

Étapes menant à la combustion spontanée



01. La matière s'auto-échauffe.



02. L'auto-échauffement est assez important pour mener à l'emballement thermique. L'emballement thermique fait naître un feu couvant.



03. Le front du feu couvant atteint l'extérieur de la matière (ou le processus produit des cavités suffisamment grandes à l'intérieur de la matière) et des flammes prennent naissance. Il s'agit de l'inflammation.

Matières naturelles ou modifiées susceptibles de combustion spontanée

Les matières susceptibles de combustion spontanée peuvent être classées selon leur propension à déclencher le phénomène.

› Forte propension

Charbon de bois, Huile de foie de morue, Huile de poisson, Farine de poisson, Déchets de poisson, tissus et chiffons imprégnés d'huile de lin, Farine de noix de tung (ou d'abrasin, ou de bois de Chine, ou d'aleurin), Tégument d'arachide (peau recouvrant l'arachide, sous l'écaïlle), Nourriture pour animaux à base de semoule de maïs

› Propension moyenne

Aliments pour animaux, Caoutchouc mousse, Certaines poudres métalliques, Charbon bitumineux, Chaux vive, Fertilisants, Foin, Écorce de noix de coco, Fumier, Grains de distillerie ou de brasserie, Huile de baleine, Huile de coton, Huile de maïs, Huile de menhaden, Huile de périlla, Huile de pin, Huile de soya, Huile de tung (ou d'abrasin, ou de bois de Chine, ou d'aleurin), Huile rouge (huile de palme non raffinée), Papiers et feutres pour toiture, Peinture contenant des huiles siccatives, Pyrite, Résidus de caoutchouc, Résidus de laine, Résidus de papier



ATTENTION AUTO-COMBUSTION


Pour supprimer le risque, mouillez vos chiffons, éponges et consommables imbibés d'huile Rubio et stockez les dans un bidon métallique fermé.



• Tout commence par les graines de lin comme base durable pour nos huiles.




• La technologie de la liaison moléculaire garantit une consommation extrêmement faible par m². Nous n'avons donc pas besoin d'un site de production de sur-dimensionné.



• Nous envoyons également moins d'emballages par projet.



• Ainsi, nous réduisons le transport et par conséquent, les émissions de CO².



• Dans la pratique, notre huile contient 0 % de COV et elle est très saine à utiliser et tout aussi saine pour l'environnement.



• Notre histoire durable se termine par un emballage facile à recycler.



SOUCIEUX DE L'ENVIRONNEMENT

LES MATÉRIEAUX DURABLES SONT ESSENTIELS.

Les émanations qui influent sur notre environnement sont à l'ordre du jour dans le monde entier. La demande de matériaux écologiquement responsable augmente et par conséquent, de nombreux nouveaux produits s'autoproclament soucieux de l'environnement lors de leur commercialisation. Les consommateurs en sont de plus en plus perdus et sont à la recherche de produits réellement écologiquement responsables.

Entrepreneuriat durable

Chez Rubio Monocoat, nous optons pour l'éco-responsabilité dans tous les sens du terme. Pas de promesses en l'air suite à notre engagement écologique, mais de nombreux labels et certificats ayant été attribués à nos produits par différents organismes internationaux indépendants.

Rubio Monocoat est donc la référence en matière de protection du bois de haute qualité et soucieuse de l'environnement, d'où cette déclaration honnête et vérifiable pour montrer à nos clients à quel point nos produits sont écologiques.

Rubio est soucieux de l'environnement

Nous tenons à garantir notre engagement écologique en étant complètement transparent sur le cycle de vie et l'impact environnemental de nos produits. Chez Rubio Monocoat, tout commence par les graines de lin comme base durable pour nos huiles. La technologie de la liaison moléculaire garantit une consommation extrêmement faible par m². Nous n'avons donc pas besoin d'un site de production sur-dimensionné. Grâce à la faible consommation, nous envoyons également moins d'emballages par projet. Ainsi, nous réduisons le transport et par conséquent, les émissions de CO².

Dans la pratique, notre huile contient 0 % de COV et elle est très saine à utiliser et tout aussi saine pour l'environnement. Lorsque le chantier se termine, l'histoire durable de Rubio Monocoat se termine également par un emballage facile à recycler.



RUBIO CERTIFICATIONS ET LABELS ÉCOLOGIQUES

DES PRODUITS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT, SÛRS POUR LES UTILISATEURS ET SON ENVIRONNEMENT.

Cet accent sur la responsabilité environnementale est confirmé par les certificats obtenus par nos produits auprès de nombreux instituts internationaux indépendants. Voici une liste des principaux certificats obtenus:

› Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Rubio Monocoat est le premier dans le secteur du traitement du bois à avoir obtenu le label « Eurofins Indoor Air Comfort Gold ». Avec ce label, nous aimerions garantir à nos consommateurs que nos produits sont un choix sûr en ce qui concerne les émissions, à l'heure actuelle tout comme dans le futur.

« Eurofins Indoor Air Comfort Gold » témoigne du fait que Rubio Monocoat met l'accent sur la qualité et sur un environnement intérieur sain.



› 0% de COV

Un laboratoire indépendant (Ecca) a soumis nos produits à un test de chromatographie en phase gazeuse pour mesurer la teneur en COV du produit.



› A+ label

Il s'agit d'une réglementation française qui mesure le nombre de COV dans les produits, et attribue un code allant de A+ (l'émission la plus faible) à C (l'émission la plus élevée).



› Certificat FR BFL-S1

Le Rubio Monocoat FR Oil System, notre système d'huile ignifuge, a été testé selon les normes EN 13501-1, EN ISO 11925-2 et EN ISO 9239-1. Nous avons obtenu un Bfl s1, ce qui est une première absolue, la norme B est la cote la plus élevée jamais obtenue par un système d'huile jusqu'à présent. Le s1 indique une limitation majeure du dégagement de fumée, ce que nous avons visé tout au long du développement du produit.



› Norme relative aux jouets EN 71-3

Cette directive européenne mesure la migration de certains éléments nocifs, par ex. le baryum, le cadmium, le mercure, ... dans les différentes catégories de matériaux pour jouets. La conclusion est que le bois traité avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C ou Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector est sans danger pour les enfants. Cela signifie également que les planches à découper, les plans de cuisine, les tables etc. traitées avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C sont sans danger pour un usage domestique.



› Food Contact Compliance

Tout comme la norme de sécurité relative aux jouets, nous voulons nous assurer que notre huile Rubio Monocoat peut être utilisée sur du bois qui entre en contact avec la nourriture. Eurofins décerne le certificat « Fit for Food » : une certification tierce des produits qui entrent en contact avec la nourriture. « Fit for Food » garantit la conformité totale avec les exigences législatives harmonisées en Europe pour tous types de matériel qui entre en contact avec la nourriture. La fabrication et les tests des produits qui entrent en contact avec la nourriture sont souvent traités comme une nécessité en raison des exigences législatives ou des demandes du marché.





BIENVENUE DANS LA FAMILLE RUBIO MONOCOAT

Plus de 82 pays - 50.000.000 m² de bois traité par an

ARCOMAT

*Vente de matériel bois / BTP
d'équipement d'atelier, chantier
Achat / Vente de matériel d'occasion et réparation*

1740 route des Terrisses, (F)07380 Lalevade d'Ardèche
Tel : 06 86 83 66 32
Mail : arcomat.ginoux@orange.fr
Site : www.arcomat-services.fr

Rubio Monocoat France
87 rue Claude Bernard
77550 Moissy Cramayel • France
Tel. 02 38 07 11 32 • info@rubiomonocoat.fr
www.rubiomonocoat.fr



Copyright ©, BV Muyllé Façon SRL, 2021 - V1, Izegem (Belgique).