

# Virutex

®  
France

## ARCOMAT

*Vente de matériel bois / BTP  
d'équipement d'atelier, chantier  
Achat / Vente de matériel d'occasion et réparation*

1740 route des Terrisses, (F)07380 Lalevade d'Ardèche  
Tel : 06 86 83 66 32  
Mail : arcomat.ginoux@orange.fr  
Site : [www.arcomat-services.fr](http://www.arcomat-services.fr)



**OPÉRATION  
PRO SELECT**

Validité 31/06/2022

**VIRUTEX FRANCE SARL**

26, rue de Verdun - Bat. 9B  
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Tel. 01.45.16.25.25  
[contact@virutex.fr](mailto:contact@virutex.fr)



[www.virutex.fr](http://www.virutex.fr)

# NOUVEAU



**i** Livrée en carton et sans batterie

**FRB300**  
AFFLEUREUSE À BATTERIE  
RÉF. 3000100

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Vitesse à vide :	10.000/ 30.000 T/min
Temps de charge :	60 min
Poids :	2 kgs

**150€ HT**

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2022

# NOUVEAU



**LPC197**  
PONCEUSE CANNE  
RÉF. 9700200

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	450 W
Vitesse à vide :	1000/16000 rpm
Poids :	2,8 kgs
Diamètre disque abrasif :	225 mm
Longueur totale :	1430 mm

**776€ HT**

**+ OFFERT**  
1 lot de 25 abrasifs maille gr80

Livrée en carton et sans batterie



**SSB65**  
SCIE SABRE À BATTERIE  
RÉF. 6500100

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Course :	26 mm
Vitesse à vide :	0/2800 t/min

**129€ HT**

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2022

**+ OFFERT**  
1 blister de 3 lames coupe fine



**RT188VJ**  
PONCEUSE ROTORBITALE  
RÉF. 8800300

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	900 W
Diam. plateau :	150 mm - 6 trous
Vitesse à vide :	3,500-7,500 t/min
Poids :	2,6 kgs

**+ OFFERT**  
1 lot de 50 abrasifs maille gr80

**379€ HT**

# NOUVEAU



**ATB80 4AM**  
PERCEUSE VISSEUSE  
RÉF. 4000200

**i** Livrée en mallette

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Batterie :	li- ion 4 ah
Tension de la batterie :	20 V
Couple variable :	25/14 nm
Vitesse à vide :	0-400/0-1500/min
Capacité mèche :	1,5-13 mm
Poids :	3,60 kg



**SRB165**  
SCIE CIRCULAIRE À BATTERIE  
RÉF 7400700

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Profondeur de coupe à 90° :	54 mm
Profondeur de coupe à 45° :	41 mm
Diamètre de lame :	165 mm
Poids :	3,60 kg



**i** Livrée en carton et sans batterie

**KIT à 389€ HT**



**ATB80 4AM**  
PERCEUSE VISSEUSE  
RÉF. 4000200

**i** Livrée en mallette

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

-> Voir lot ci-dessus



**SCB324**  
SCIE SAUTEUSE À BATTERIE  
RÉF 3400400

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Capacité de coupe sur bois :	85 mm
Capacité de coupe sur aluminium :	20 mm
Capacité de coupe sur acier :	10 mm
Courses par minutes :	700-3000/min
Poids :	3,40 kg



**i** Livrée en carton et sans batterie

**KIT à 375€ HT**

# NOUVEAU

**i** Livrée en carton

**SR165**  
SCIE CIRCULAIRE  
RÉF 7400600

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	1 200 W
Diamètre lame :	165 mm
Poids :	4,2 kg
Profondeur de coupe à 90° :	55 mm
Profondeur de coupe à 45° :	38 mm

**175€ HT**



**+ OFFERT**  
1 lame



**+ OFFERT**  
Un rail de 1400 mm

**SR174T**  
SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE  
+ 1 RAIL 1400 MM  
RÉF. 7400300

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	1,150 W
Lame de scie :	160x20 mm
Profondeur coupe à 90° :	55 mm
Profondeur de coupe à 45° :	35 mm
Vitesse à vide :	5,500 t/min
Poids :	5 kg

Kit SR174T pour aluminium composite en option

**439€ HT**

**i** Livrée en carton

**SR210**  
SCIE CIRCULAIRE  
RÉF. 9000700

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	1 900 W
Diamètre lame :	210 mm
Poids :	5,9 kg
Profondeur de coupe à 90° :	75 mm
Profondeur de coupe à 45° :	53 mm

**201€ HT**



**+ OFFERT**  
1 lame



**CE89E**  
RABOT À  
CHANFREINER  
RÉF. 8900100

**+ OFFERT**  
1 jeu de couteaux  
L 80,5

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	700W
Profondeur rabotage :	0-12,5 mm
Largeur de coupe à 90° :	25 mm
Vitesse à vide :	16,500 t/min
Poids :	3,3 kg

**319€ HT**

**+ OFFERT**  
1 jeu de couteaux  
L 80,5

**CE35E**  
RABOT CLASSIQUE  
RÉF. 3500102

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	700 W
Largeur de coupe :	80 mm
Profondeur de rabotage :	0 - 3 mm
Profondeur de feuillure max :	11 mm
Vitesse à vide :	16.500 t/min
Poids :	3,2 kg

**250€ HT**



**CE96H**  
RABOT  
CINTRABLE  
RÉF. 9600000

**+ OFFERT**  
1 jeu de couteaux  
L 80,5

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	700 W
Largeur de coupe :	80 mm
Profondeur rabotage :	0-3 mm
Rayon concave minimal :	450 mm
Rayon convexe minimal :	400 mm
Vitesse à vide :	16,500 t/min
Poids :	3,2 kg

**329€ HT**



**FR256N**  
AFFLEUREUSE DE CHANT PVC  
RÉF. 5600510

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	750 W
Pince standard :	8 mm
Vitesse à vide :	14.000-30.000/min
Poids :	4,6 kg

**359€ HT**



**FRE317VD**  
DÉFONCEUSE INCLINABLE  
RÉF. 1700900

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	1800 W
Pince standard :	12 mm
Diamètre max fraise :	61 mm
Vitesse à vide :	11,500-23,000 t/min
Profondeur défonçage :	0-100 mm
Poids :	5,5kg

**950€ HT**



**+ OFFERT**  
Pince 8

**FR192VG**  
AFFLEUREUSE  
RÉF. 9200800

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	1000 W
Diamètre max fraise :	25 mm
Pince standard :	6 mm
Vitesse à vide :	14,000-30,000 t/min
Poids :	1,8 kg

**259€ HT**



**RA17VG**  
RAINUREUSE À JOINT  
RÉF. 1700486

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	1000 W
Pince :	6 mm
Vitesse à vide :	28.000 t/min
Poids :	1,9 kg

**329€ HT**





**RV70U**  
TRONÇONNEUSE DE RÉNOVATION  
RÉF. 7000810

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	1700 W
Ø lame et profondeur maxi de sciage :	68 mm
Ø disque diamant et profondeur maxi de rainurage :	58 mm
Vitesse de rotation :	3300 t/min
Poids :	6,6 kg

**750 € HT\***

\*Prix valable pour l'achat par 2 pcs uniquement"

**+ OFFERT**  
Lame z18 multi-usages  
+ disque diamant



**LRT84H**  
PONCEUSE MULTI-FONCTIONS  
RÉF. 8400086

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	180 W
Dim. plateau :	80 x 130 mm
Ø plateau :	125 mm
Vibrations :	14000-25000 v/min
Vitesse à vide :	7000-12500 t/min
Poids :	1,5 kg

**199 € HT**

**+ OFFERT**  
Abrasifs :  
Lot de 60 abrasifs velcro

**AB111N**  
FRAISEUSE D'ENTAILLE  
RÉF. 7900200

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	900 W
Fraise à rainurer :	100 x 22 x 4 mm
Profondeur de fraisage maxi :	20 mm
Vitesse à vide :	10000 t/min
Poids :	2,9 kg

**355 € HT**

**+ OFFERT**  
1 Boîte de lamelles N°20



**FP114**  
PAUMELLEUSE  
RÉF. 1400100

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	430 W
Vitesse à vide :	26,000/min
Poids :	1,5 kg
Diamètre fraise :	Ø 14 Z2

**120 € HT**


**+ OFFERT**  
Kit pince + écrou de 8

**PFE60**  
GABARIT PLAN DE TRAVAIL  
RÉF. 6045702

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Largeur minimum plan de travail :	420 mm
Largeur maximum plan de travail :	650 mm
Angle d'assemblage :	45 ou 90°

**175 € HT**

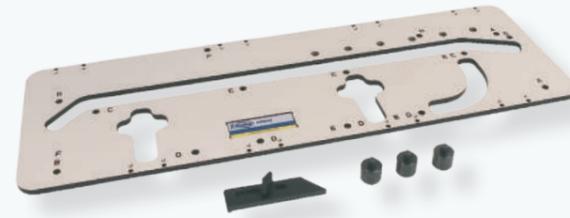

**CO15L**  
COUPEUSE  
DE STRATIFIÉS  
RÉF. 1500200

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Largeur de coupe :	12-110 mm
Épaisseur de coupe :	0-2 mm
Poids :	1,6 kg

**109 € HT**



**PT81U**  
POIGNÉES DE  
TRANSPORT  
RÉF. 8100100

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Épaisseur panneau :	0-46 mm
Charge maxi par poignée :	70 kg

**87 € HT**



**AU93**  
ARASEUR DE CHANT  
RÉF. 2800000

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Largeur maxi du chant :	illimité
Largeur max du chant pour arasage simultané :	40 mm
Épaisseur max du chant :	0,6 mm

**12 € HT**

**RP28**  
ARASEUR DE CHANT  
RÉF. 2800200

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Référence couteau de rechange :	2831022
Épaisseur maximale :	1,5 mm
Rayon profilage :	1 & 1,5 mm

**22 € HT**



**AM160**  
APPAREILS À MAROUFLER  
RÉF. 2546440

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Longueur rouleau :	160 mm
Diamètre rouleau :	40 mm

**42 € HT**



**RC21E**  
COUPE EN BOUT  
RÉF. 2100000

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Largeur maxi du chant :	54 mm
Épaisseur maxi du chant :	0,6 mm

**29 € HT**



**FR129VB**  
PAUMELLEUSE UNIVERSELLE  
RÉF. 2900800



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	1.000 W
Vitesse à vide :	1400 - 27000/min
Pince standard :	8 mm
Diam. max. de la fraise :	32 mm
D. max. défonçage (avec fraise Ø 16 mm) :	165x74 mm
Profondeur max. défonçage :	11 mm
Profondeur max. défonçage (avec kit charnières invisibles) :	40 mm
Ouverture max. étau* :	200 mm
Ouverture min. étau :	33 mm
Poids :	4,3 kg

(\*) Disponible modèle avec ouverture max. étau jusqu'à 250 mm

**799 € HT**

**+ OFFERT**  
Un gabarit au choix

**AG98R**  
PLAQUEUSE DE CHANT  
RÉF. 5200400

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	1500W
Largeur max du chant (1 mm d'épaisseur) :	50 mm

**399 € HT**

**+ OFFERT**  
Set au93 et RC21E



**LOT CANTSPRAY + NETSPRAY**  
ANTI-ADHÉRANT SANS SILICONE  
NETTOYEUR UNIVERSEL  
RÉF. 6399082  
RÉF. 8599694

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Contenance bombe :	400 ml
--------------------	--------

**35 € HT**

**ST62**  
SATINEUSE  
RÉF. 6200500

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance :	1400 W
Vitesse à vide :	1.000-4000 t/min
Diamètre brosse :	120x100x19 mm
Poids :	3,6kg

**315 € HT**



**+ OFFERT**  
Une brosse métal

**FC116U**  
MORTAISEUSE À MÈCHES  
RÉF. 1600300

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance	1300 W
Ø max. fraise	30 mm
Vitesse à vide	23.000/min
Prof. max. fraisage	0-125 mm
Long. max. fraisage	177 mm + Ø fraise

**1146 € HT**



**SVN460**  
SYSTÈME DE FIXATION À VIDE  
ROTATIF ET INCLINABLE  
RÉF. 5046400

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance de succion :	800 gr/cm <sup>2</sup> à 6 bars
Pression de travail :	5,5 - 7 bars
Consommation d'air à 5,5 bar :	28 l/min
Dimension plaque de succion :	150 * 150 mm

**350 € HT**



**SVN250**  
SYSTÈME DE FIXATION PNEUMATIQUE  
RÉF. 5046386

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance de succion :	800 gr/cm <sup>2</sup> à 6 bars
Pression de travail :	5,5 - 7 bars
Consommation d'air à 5,5 bar :	28 l/min
Dimension plaque de succion :	150 * 150 mm

**86 € HT**





**NOUVEAU**



**GROUPE CALIBRAGE  
(non gras, jusqu'à 2 mm)**

Équipée de 2 fraises diamant, hauteur 48mm (hauteur 38mm en option) à sens de rotation inverse

Également disponible en version monophasé : nous consulter

**EN OPTION :**  
Aspirateur AS800



**EB140 PRE MILLING**  
PLAQUEUSE DE CHANT STATIONNAIRE  
À BAC À COLLE  
RÉF. 8500600

**15 515€ HT**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Largeur de chant :	45 mm pour chant de 0,4 à 2 mm	Consommation d'air :	5 l/min à 6 bar de pression
Largeur de chant :	25 mm pour chant de 3 mm	Capacité du réservoir à colle :	1 kg
Épaisseur du panneau min/max :	13/45 mm	Température de la colle réglable :	175-210°C
Longueur/largeur minimum de travail :	140/65 mm	Puissance poutre d'entraînement :	0,18 KW
Vitesse d'avance entraineur :	5 m/min	Puissance unité d'affleurage :	0,37 KW
Vitesse de l'unité d'affleurage :	10.000/min	Puissance moteur unité d'encollage :	0,09 KW
Diamètre fraises :	60 mm 4Z	Poids :	260 kg

Pour tout renseignement concernant la **gamme plaqueuse stationnaire, implantation et raccordement sur réseau d'aspiration**, contactez le **service commercial** au **01 45 16 25 25**



# Virutex<sup>®</sup>

France



**RETROUVEZ TOUTES NOS PIÈCES**  
en ligne sur notre site [www.virutex.fr](http://www.virutex.fr)  
dans l'onglet "boutique en ligne"

